Echafaudage roulant AC 150/2,80m

Equipé de garde-corps intégré, l'échafaudage roulant modulaire en acier galvanisé est destiné à l'élévation des personnes sur tous types de travaux en hauteur, extérieurs ou intérieurs.

USAGES :

• Paysagiste

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Echafaudage roulant en acier,
• Plateau aluminium/bois - une trappe – avec plinthes aluminium intégrées,
• La charge maximum admissible sur un plancher est de 140 kg,
• Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs,
• Installation en dénivelé intégrée (dénivelé maxi : 1.40m),
• Quatre roues de diamètre 125 mm réglable sur 20 cm,
• Matériel soumis à la réglementation du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur (Art. R233-13-31).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Hauteur plateau :	2,80 m
> Hauteur travail :	4,80 m
> Nombre de plateau :	1
> Diamètre des montants :	35 mm
> Dimensions plateau (L...:	1,50 x 0,69 m
> Dimensions extérieures...:	1,57 x 0,80 m
> Poids de l'ensemble :	102 kg
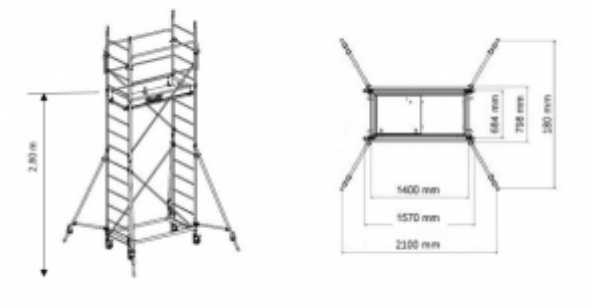
SCHÉMA D'ENCOMBREMENT