# Treuil de pied d'échafaudage 200 kg

Treuil électrique de pied d'échafaudage de 200 kg. Ce matériel permet de monter ou descendre les matériaux de construction ou les éléments mêmes de l'échafaudage lors du montage sur chantier. Léger, il est facile à installer en pied d'échafaudage : seule la potence pivotante est ensuite placée à la hauteur souhaitée. Il bénéficie de deux vitesses (une lente et une rapide). En configuration standard, ce treuil a une hauteur de travail initiale de 40 m qui peut être augmentée lorsqu'il est placé en hauteur. Différents accessoires sont disponibles pour lever tous types de charges.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Charge utile : | 200 kg |
| Alimentation : | 230 V mono/50 Hz |
| Puissance moteur : | 0,75 kW |
| Vitesse de levage : | 22 m/min |
| Hauteur de levage : | 40 m |
| Capacité de câble de lev...: | 80 m |
| Diamètre du câble de lev...: | 5 mm |
| Poids (avec câble) : | 40 kg |
| Longueur télécommande : | 3 m |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Fourni avec une télécommande basse tension 24 V avec arrêt d'urgence,
- Fourni avec un crochet fixe de 32 mm,
- Fourni avec une potence pivotante équipée de fin de course et de 2 colliers de fixation pour échafaudage,
- Fourni avec un câble électrique de fin de course de 50 m (faisant le lien entre le treuil et la potence),
- Pour une installation sur pied d'échafaudage (configuration standard) la hauteur de travail maximale est de 40 m,
- Assurez-vous avant l'utilisation, que l'échafaudage est conforme et résistant aux efforts demandés,
- Pour certains types d'échafaudage, l'installation du tube adaptateur est recommandée pour échapper les rosaces.

## MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Tube adaptateur pour treuil de pied d'échafaudage 200 kg
- Benne basculante plastique 75 l
- Benne basculante trapézoïdale 90 l
- Bourriquet 200 kg
- Porte-plaques élinguable 200 kg
- Brouette élinguable 70 l
- Caisse à gravats élinguable 120 kg
- Support deux seaux élinguable
- Support quatre seaux élinguable
- Support un seau élinguable
- Support cinq crochets élinguable 150 kg
- Rallonge électrique monophasée

## SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

## OPTIONS

Longueur télécommande : 20 m
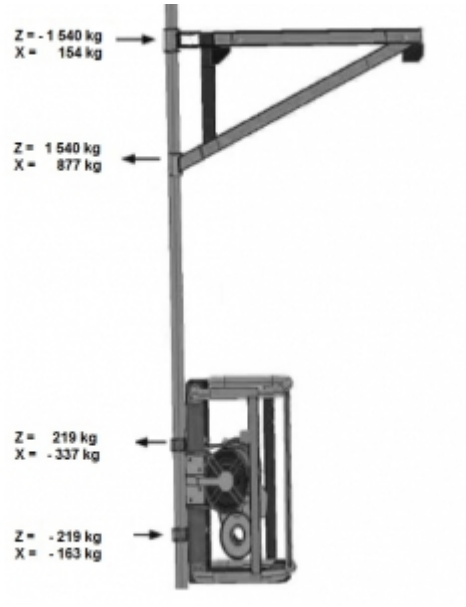
## Schémas d'encombrement