



FICHE TECHNIQUE

Plateformes individuelles et échafaudages roulants

Échafaudage roulant 3,2 m

Échafaudage roulant 3,2 m



Échafaudage roulant 3,2 m. Le montage de l'ensemble des éléments ainsi que l'accès au plateau se font par l'intérieur de l'échafaudage offrant ainsi une sécurité supplémentaire. Ce matériel est destiné à tous types de travaux en hauteur, extérieurs ou intérieurs.


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Échafaudage roulant en acier,
- Plateau Alto aluminium/bois double trappe à plinthes intégrées,
- La charge maximum admissible sur un plancher est de 230 kg,
- Base pliante,
- Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs,
- Installation en dénivelé intégrée,
- Quatre roues de diamètre 200 mm avec tige à trous réglable sur 20 cm,
- Vérifier la stabilité du sol avant la mise en place de l'échafaudage,
- L'installation doit être effectuée par un personnel formé aux interventions de montage et de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur plateau :	1,2 m
Hauteur travail :	3,2 m
Nombre de plateau :	1
Diamètre des montants :	40 mm
Dimensions plateau (L x...):	2,05 x 0,75 m
Dimensions extérieures (...):	2,15 x 0,87 m
Poids de l'ensemble :	170 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

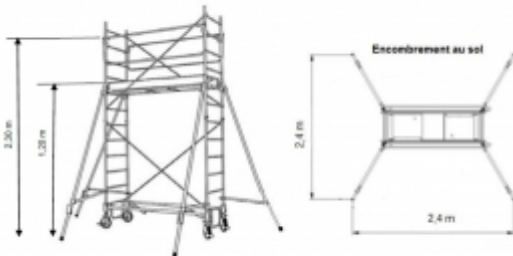



FICHE TECHNIQUE

Plateformes individuelles et échafaudages roulants

Échafaudage roulant 3,2 m

Mise en situation



Installation en intérieur



Rénovation d'une façade d'immeuble



Installation en intérieur