

## FICHE TECHNIQUE

Options

Porte coulissante pour ascenseurs de chantier 800 kg

### Porte coulissante pour ascenseurs de chantier 800 kg



Porte coulissante pour ascenseurs de chantier 800 kg/1 000 kg. A chaque étage desservi, une porte palière à ouverture latérale sécurise le niveau par sa conception qui interdit son ouverture sans la présence de la cabine d'ascenseur. Deux types de porte coulissante sont disponibles : mécaniques ou solénoïdes.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Porte grillagée coulissante de 2 m de haut,
- Déverrouillage électromécanique,
- Installation possible sur échafaudage et sur façade,
- Chaque porte est équipée d'un appel d'étage,
- Impossibilité d'ouvrir la porte en l'absence de l'ascenseur aux niveaux d'étage,
- Impossibilité de mouvement de la machine lorsque la porte palière est ouverte au niveau où il dessert.


#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout (L...: 2 120 x 1 410 mm

#### MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Ascenseur de chantier 800 kg/8 personnes
- Ascenseur de chantier 1000 kg/12 personnes

#### SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

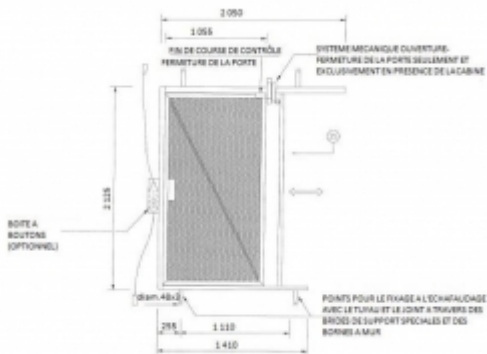



## FICHE TECHNIQUE

Options

Porte coulissante pour ascenseurs de chantier 800 kg

## Mise en situation



Porte ouverte