



PORTIQUE ROULANT 500 KG / 2 M COMPACT

Doté d'un système de déploiement novateur, le portique roulant offre une solution de point de fixation unique et peut être utilisé en extérieur ou intérieur pour tous types de travaux de pose, dépose ou positionnement de charges.

// CARACTÉRISTIQUES

STANDARD	PR500/2M
Charge utile	500 kg
Hauteur sous fer	1 738 à 1 938 mm
Longueur utile	1 500 mm
Dimensions hors tout (L x l x H)	2 076 x 1 158 x 2 680 mm
Type de poutre	mono poutre
Poids de l'ensemble	33 kg


// INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portique ultraléger à déploiement rapide, déplaçable en charge (sous condition, se référer à la page 5 de la notice d'utilisation),
- Assemblage par un opérateur en moins de 2 minutes sans assistance mécanique,
- Roues pivotantes à frein pour faciliter le positionnement,
- Fourni avec un chariot de translation manuel équipé d'un anneau d'accrochage.

// ACCESSOIRES (EN OPTION)

- Palan manuel,
- Palan électrique.

// ENCOMBREMENTS (EN MM)

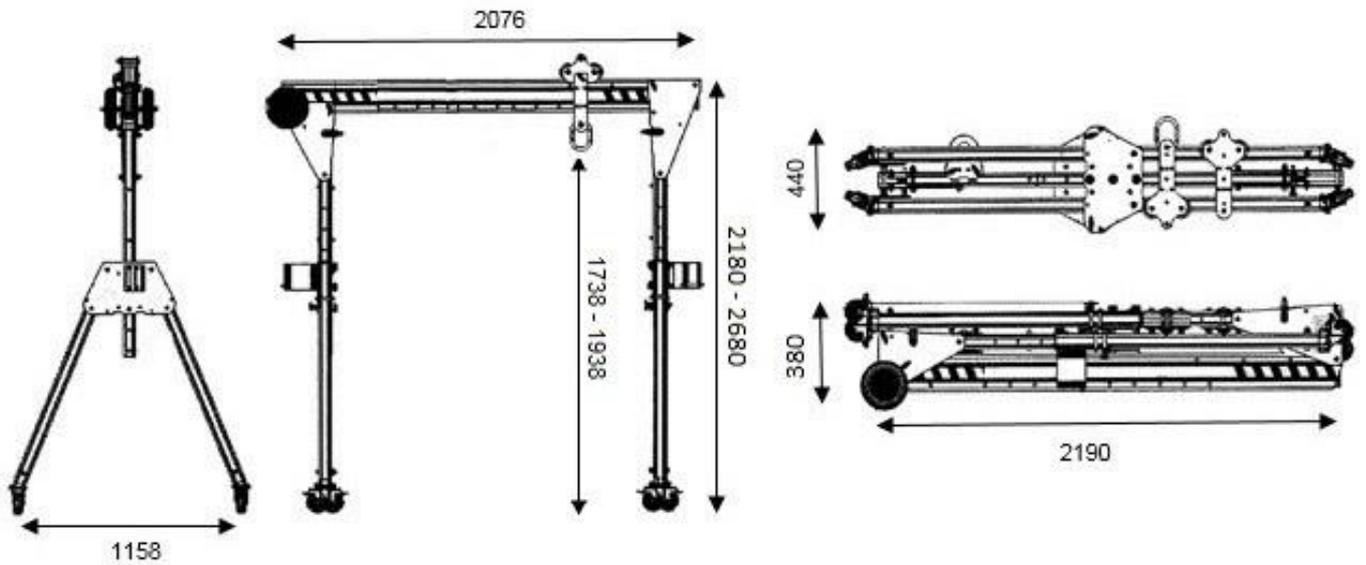

// MISE EN SITUATION



Travaux de maintenance sur une pompe à l'aide d'un portique