


CHARIOT MANUEL DE DIRECTION 2 000 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	CHM2000
Charge utile	2 000 kg
Largeur du fer	
• Minimum	66 mm
• Maximum	220 mm
Rayon de courbure minimum	1 150 mm
Hauteur perdue	98,5 mm
Poids	16 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

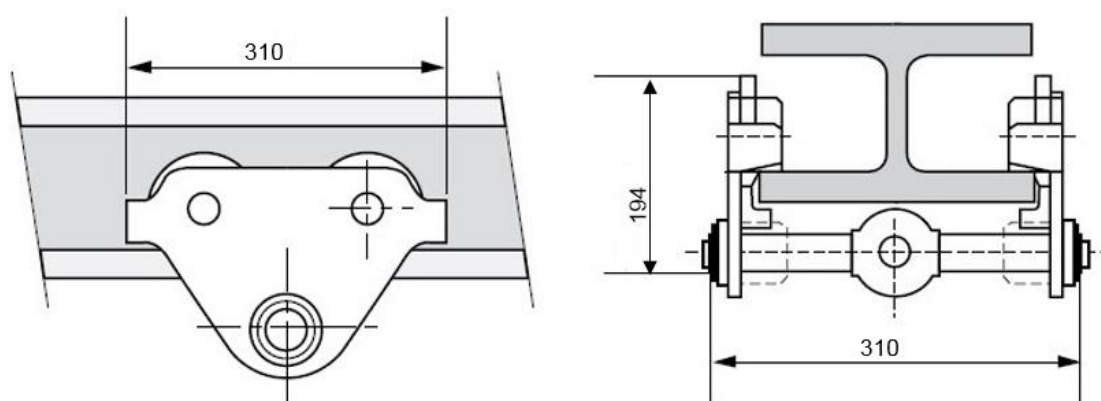

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Anticorrosion, spécialement adapté au travail en milieu corrosif,
- Flasque anti-chute,
- Galets sur roulement à billes,
- Diamètre de l'anneau d'attelage : 40 mm.



Installation sur fer avec un palan manuel



Installation sur portique avec
un palan électrique