


CHARIOT MANUEL DE DIRECTION 3 000 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	CHM3000
Charge utile	3 000 kg
Largeur du fer	
• Minimum	74 mm
• Maximum	220 mm
Rayon de courbure minimum	1 400 mm
Hauteur perdue	114 mm
Poids	32 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

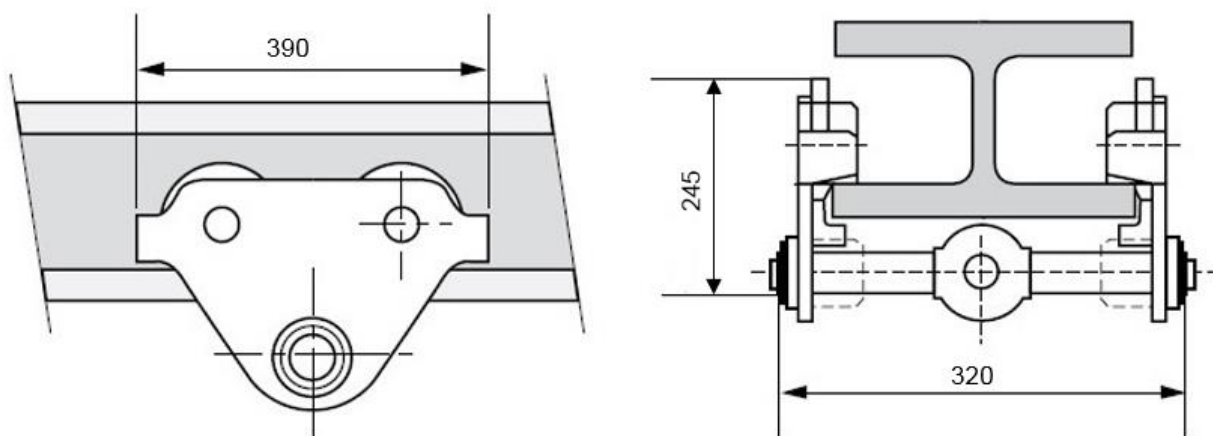

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Anticorrosion, spécialement adapté au travail en milieu corrosif,
- Flasque anti-chute,
- Galets sur roulement à billes,
- Diamètre de l'anneau d'attelage : 48 mm.



Installation sur fer avec un palan manuel



Installation sur portique avec
un palan électrique