


## CHARIOT MANUEL DE DIRECTION 5 000 KG

### CARACTERISTIQUES

STANDARD	CHM5000
Charge utile	5 000 kg
Largeur du fer	
• Minimum	90 mm
• Maximum	220 mm
Rayon de courbure minimum	1 800 mm
Hauteur perdue	132,50 mm
Poids	48 kg

### SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

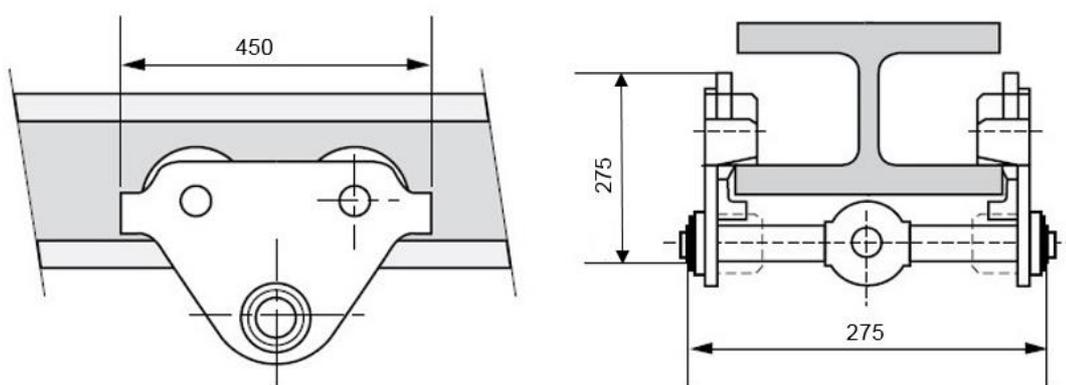

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Anticorrosion, spécialement adapté au travail en milieu corrosif,
- Flasque anti-chute,
- Galets sur roulement à billes,
- Diamètre de l'anneau d'attelage : 60 mm.



Installation sur fer avec un palan manuel



Installation sur portique avec un palan électrique