


## CHARIOT MANUEL DE DIRECTION 500 KG

### CARACTERISTIQUES

STANDARD	CHM500
Charge utile	500 kg
Largeur du fer	
• Minimum	50 mm
• Maximum	220 mm
Rayon de courbure minimum	900 mm
Hauteur perdue	77 mm
Poids	8 kg

### SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

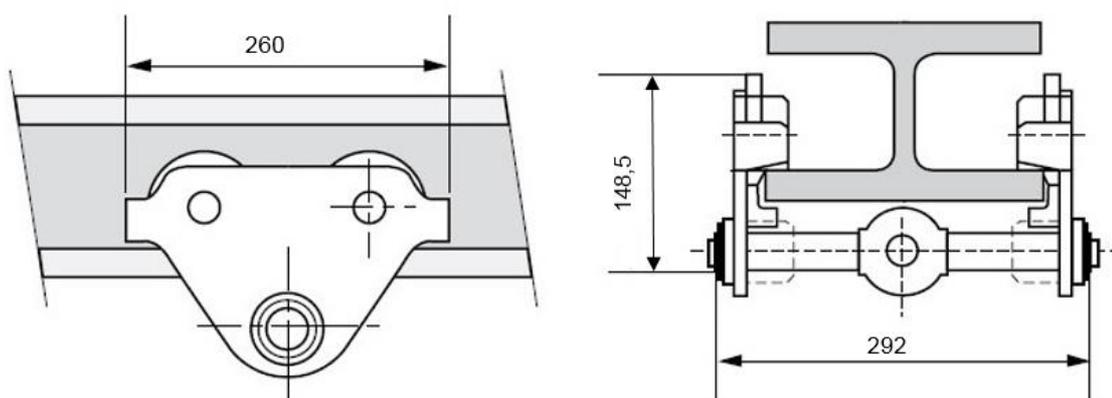

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Flasque anti-chute,
- Galets sur roulement à billes,
- Diamètre de l'anneau d'attelage : 25 mm.



Installation sur fer avec un palan manuel



Installation sur portique avec un palan électrique