


MONTE-CHARGES AVEC ACCOMPAGNANT 1 000 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	MBC1000
Charge utile	1 000 kg
Nombre max de personne	5
Vitesse de levage avec personnel	12 m/min
Vitesse de levage monte matériaux	24 m/min
Hauteur maximum	150 m
Distance max entre les ancrages	6 m
Alimentation	400 V tri/50 Hz
Puissance moteur	8 kW
Dimensions cabine (L x l)	1 750 x 1 400 mm
Hauteur hors tout	2 320 mm


OPTIONS MBC1000	Codes
Rampe d'accès	A16/100
Encagement	A16/090 à A16/094
Appels d'étage	A16/038

SCHÉMAS D'ENCOMBREMENT (en mm)

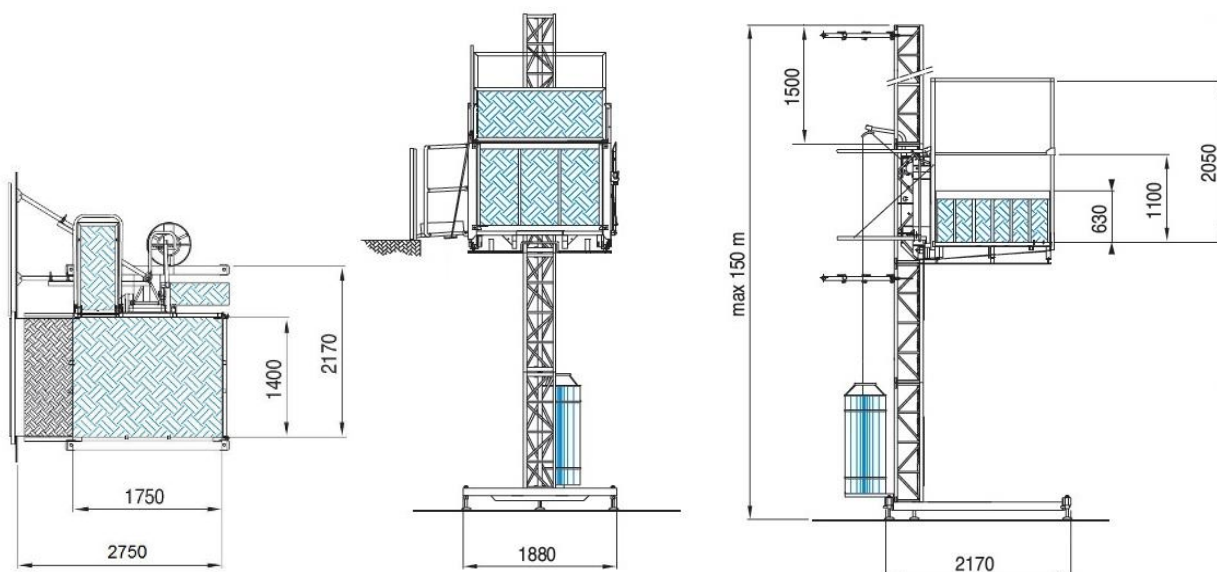

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Equipé d'un dispositif de contrôle de survitesse (frein de secours parachute),
- Equipé d'un dispositif de contrôle de surcharge, obligatoire à partir de 1 000 kg,
- Equipé d'un détecteur de fin de mâts,
- Equipé d'une grille anti-écrasement sous la cabine et d'une grille de protection de mât (sécurité crémaillère),
- Les rampes de chargement et de déchargement sont sécurisées par des contacteurs (blocage de la cabine si une porte est mal verrouillée et garde-corps sur la rampe de déchargement),
- Le mât terminal est avec une crémaillère interrompue de couleur rouge,
- Les arrêts d'étage et les ancrages sont réglables,
- Portes palières coulissantes à verrouillage mécanique sécurisé interdisant l'ouverture en cas d'absence de la cabine à chaque niveau,
- La cabine est équipée d'une toiture,
- Guide câble tous les 9 m,
- Passerelle d'accès pour la fixation des ancrages sur la façade,
- Deuxième rampe de chargement latéral,
- Dans le cadre d'une alimentation par groupe électrogène prévoir une puissance de 60 KVA,
- Dans le cadre d'une alimentation sur secteur prévoir un disjoncteur 32 A triphasé courbe D.

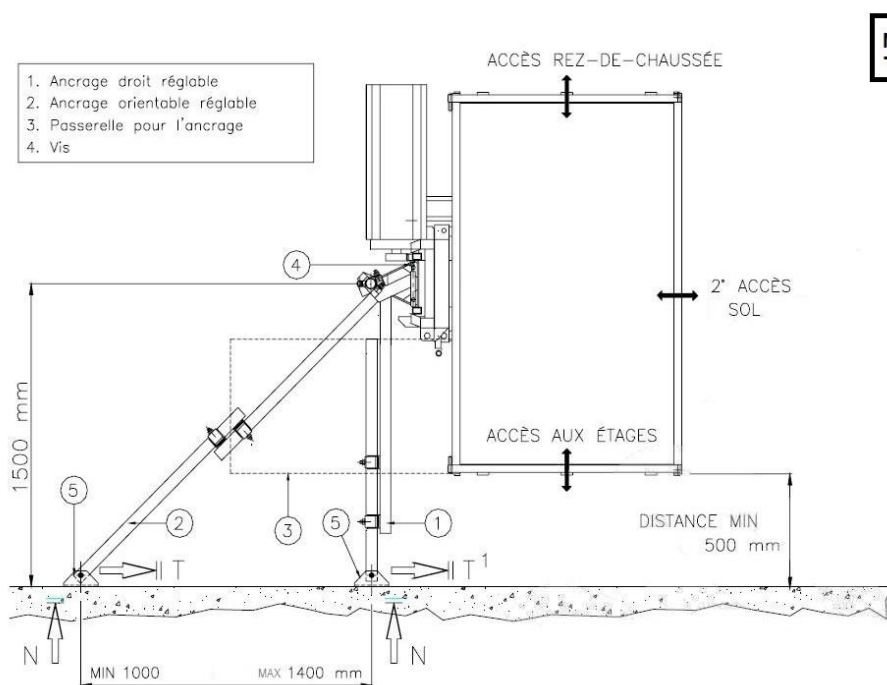

N 918 kg
T 612 kg

EFFORTS AU SOL

Hauteur	Action transmise par la vis de réglage centrale sur le terrain (kg)	Action transmise par la vis de réglage latérale sur le terrain (kg)
10 m	2 636	163
20 m	2 932	184
30 m	3 202	199
50 m	3 824	235
100 m	5 272	321
150 m	6 715	408

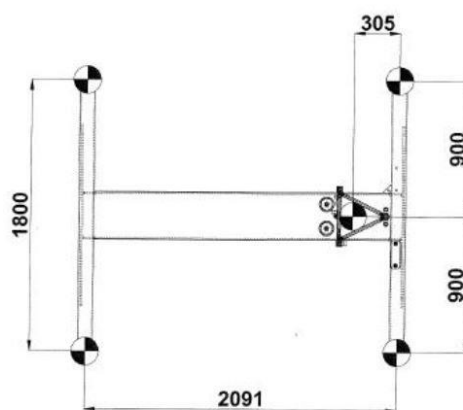


Plate-forme de transport 'M' (uniquement matériel)	1.000 kg	
Plate-forme de transport 'MP' (matériel et personnes)		+ 900 kg
		+ 800 kg
		+ 700 kg
		+ 600 kg
		+ 500 kg

MISE EN SITUATION



Installations sur échafaudage