


# POINT D'ANCRAGE TEMPORAIRE

## CARACTERISTIQUES

STANDARD	LP130
Poids total	620 kg


## SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

H	L1	L2	So
162 mm	3 220 mm	3 120 mm	6,4 m <sup>2</sup>

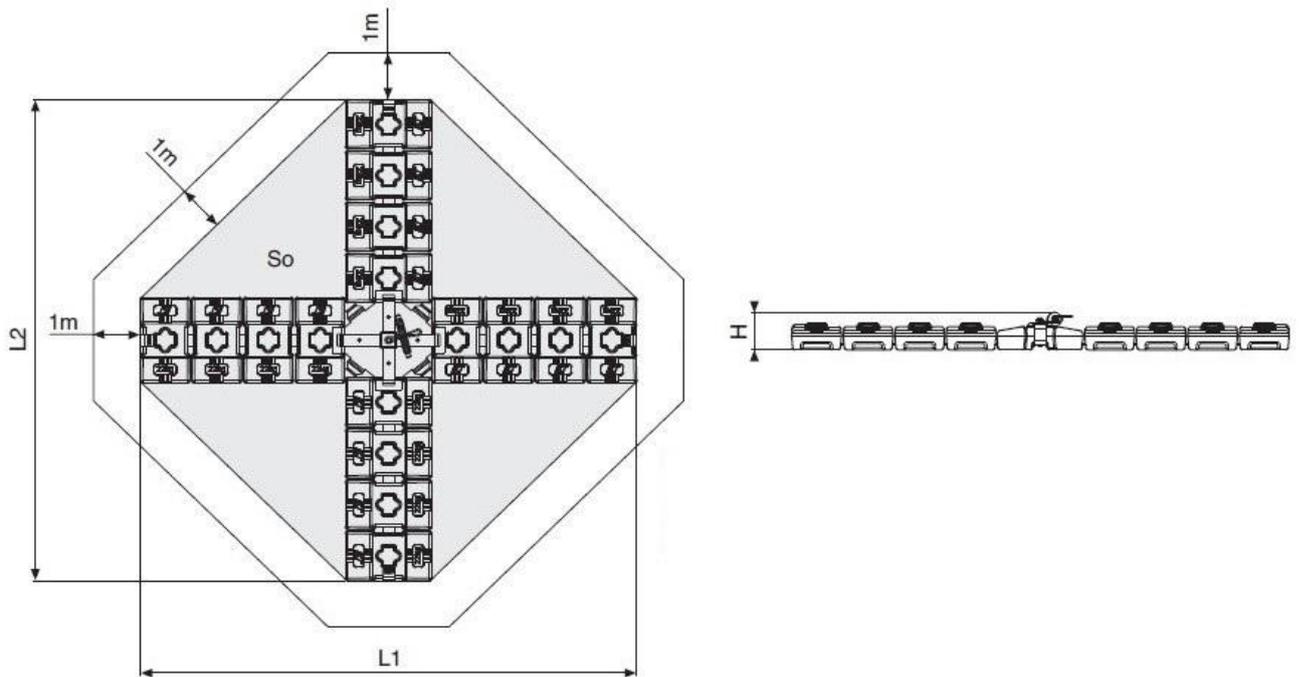

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Rotatif à 360°, il est spécialement adapté aux toits de terrasse (pente inférieure à 5°),
- Montage rapide et fiable ne nécessitant aucun perçage de structure,
- Une distance de sécurité de 1 m doit être respectée (voir schéma),
- Installation sans outils : larges poignées sur les masses pour en faciliter la manipulation,
- Composé de 4 bras en acier galvanisé destinés à recevoir chacun 24 masses de 25 kg en béton,
- Doit être utilisé que par une personne.

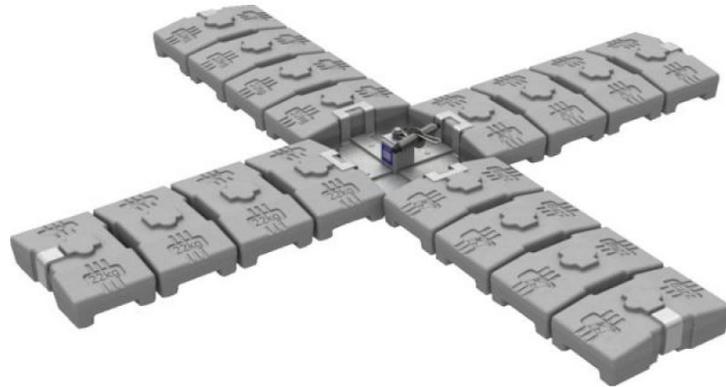

Travaux en réseaux souterrains