


PUISOR S 250 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	PUISOR/S
	TREUIL
Charge utile	250 kg
Vitesse de levage	25 m/min
Hauteur de levage	20 m
Diamètre de câble	5 mm
Alimentation	230 v mono/50 Hz
Puissance moteur	1,5 kW
Longueur télécommande	5 m
	STRUCTURE
Rotation	360°
Portée de l'axe de rotation	2,2 m
Portée	1,6 m
Hauteur sous crochet	2,60 m
Hauteur de flèche hors tout	3,26 m
Encombrement au sol	1,2 x 1,2 m
Encombrement à l'axe de rotation	0,94 m
Poids (sans contrepoids)	550 kg
Poids (avec contrepoids)	890 kg
Pression par pied	480 kg

OPTIONS	PUISOR/S
TREUIL	Codes
Hauteur de levage : 40 m	A12/101
Longueur télécommande : 10 m	P00/011

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

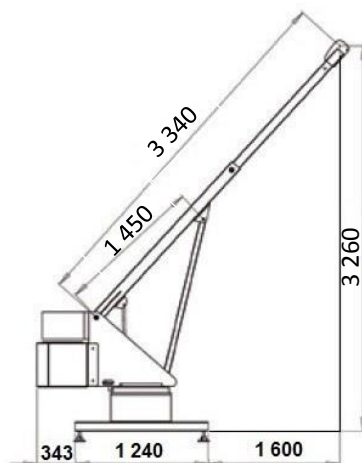

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Les lests et le treuil sont intégrés dans la grue,
- Démarrage et arrêt progressif,
- Fin de course haut mécanique et fin de course bas réglable :
 ⚠ Le réglage du fin de course bas doit être fait avant l'utilisation de la grue par l'utilisateur en fonction de la hauteur de travail,
- Fournie avec une télécommande basse tension avec arrêt d'urgence,
- Câble électrique de 5 m équipé d'une prise d'alimentation à 3 pôles + terre monophasée,
- Dans le cadre d'une alimentation par groupe électrogène prévoir une puissance de 6 KVA,
- Dans le cadre d'une alimentation sur secteur prévoir un disjoncteur 16 A courbe D.

ACCESSOIRES (en option)

- Benne basculante,
- Rallonges électriques de 20 m ou 40 m.



Travaux de réseaux