

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 2 000 KG FIXE

CARACTERISTIQUES


STANDARD	PE2000
Charge utile	2 000 kg
Alimentation	400 V tri/50 Hz
Vitesse de levage	1,3 ou 8 m/min
Hauteur de levage	25 m
Poids (avec 25 m de chaîne)	180 kg
Hauteur perdue	611 mm

OPTION PE 2000	Codes
Radiocommande (Emetteur + Récepteur)/PE	A05/101
Forfait d'installation radiocommande	P00/022



Maximum de 30 minutes d'utilisation par heure
(Facteur de marche 50 %)

SCHÉMAS D'ENCOMBREMENT (en mm)

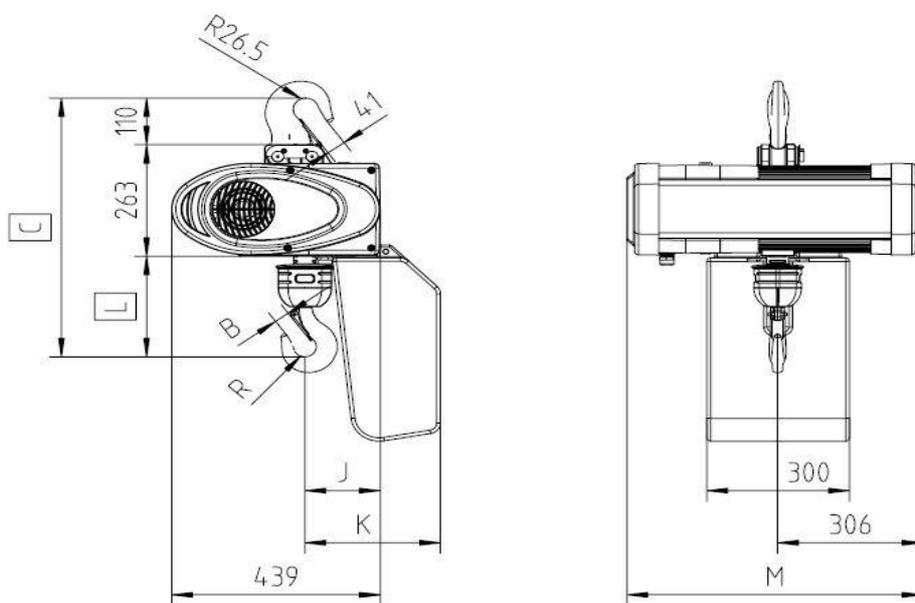

	B	C	H	K	L	M
1 Brin	33	611	945	443	238	623

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tous nos palans sont équipés de commande très basse tension, assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques,
- Le poids d'un mètre de chaîne est de 2,8 kg,
- Moteur de levage avec protection thermique, classe F, puissance 3,6 kW,
- Câble électrique d'1 m équipé d'une prise mâle triphasée à 3 Pôles + Terre (32A),
- Toiture pluie et étanchéité renforcée pour utilisation extérieure,
- Fourni avec une télécommande basse tension avec arrêt d'urgence à clé. La longueur de la télécommande est inférieure de 0,5 mètre à la hauteur de levage du palan,
- Vérifier avant toute utilisation que le mouvement du crochet correspond au sens des boutons de la télécommande (Noir = descente – Blanc = montée),
- Chaîne électrozinguée. Bac à chaîne,
- Limiteur de charge mécanique (Limithermes),
- Fins de course haut et bas,
- Facteur de marche de 50 % (30 minutes de fonctionnement pour 1 heure de travail). Le groupe de fonctionnement est FEM 3 m.

ACCESSOIRES (en option)

- Bennes,
- Bourriquets,
- Chariots de translation par poussée,
- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.



Installation sur portique avec un chariot manuel



Installation sur fer avec un chariot manuel