

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 500 KG CHARIOT ÉLECTRIQUE

CARACTERISTIQUES


STANDARD	PE500/CHV500
Charge utile	500 kg
Alimentation	400 V tri/50 Hz
Vitesse de levage	2,6 ou 16 m/min
Hauteur de levage	30 m
Poids (avec 30 m de chaîne)	74 kg
Hauteur perdue	428 mm

OPTION PE500/CHV500	Code
Radiocommande (Emetteur + Récepteur/PE)	A05/101
Forfait d'installation radiocommande	P00/022



Maximum de 24 minutes d'utilisation par heure
(Facteur de marche 40 %)

SCHÉMAS D'ENCOMBREMENT (en mm)

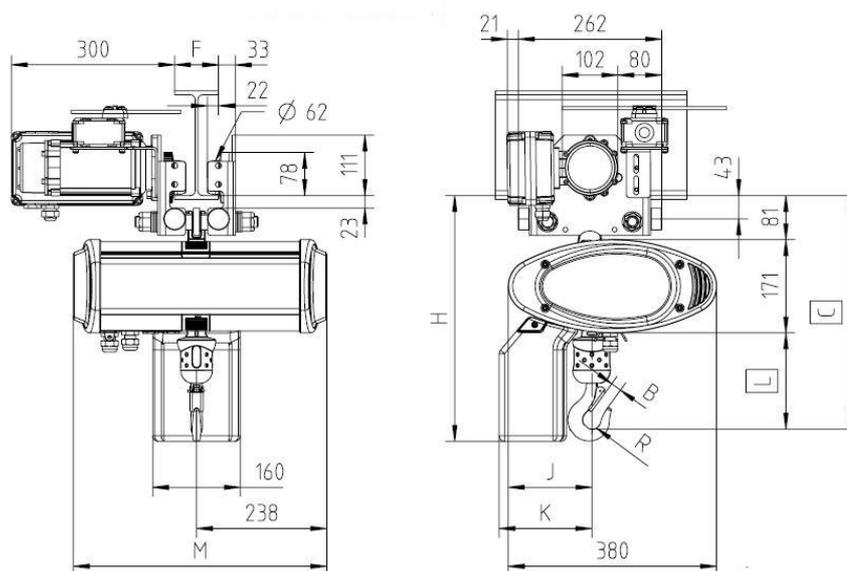

	B	C	H	K	L	M
1 Brin	21	428	701	154	176	463

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tous nos palans sont équipés de commande très basse tension, assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques,
- Le poids d'un mètre de chaîne est de 0,6 kg,
- Moteur de levage, classe F, puissance 1,8 kW,
- Câble électrique d'1 m équipé d'une prise mâle triphasée à 3 Pôles + Terre (16A),
- Toiture pluie et étanchéité renforcée pour utilisation extérieure,
- Fourni avec une télécommande basse tension avec arrêt d'urgence à clé. La longueur de la télécommande est inférieure de 0,5 mètre à la hauteur de levage du palan,
- Vérifier avant toute utilisation que le mouvement du crochet correspond au sens des boutons de la télécommande (Noir = descente) (Blanc = montée),
- Chaîne électrozinguée. Bac à chaîne,
- Limiteur de charge mécanique (limithermes),
- Fins de course haut et bas,
- Fins de course direction,
- Prévoir une hauteur minimale du fer de 211 mm pour les installations sur plafond (passage du fin de course du chariot),
- La vitesse de déplacement du chariot de translation électrique est variable de 5 à 20 m / par minute (démarrage + arrêt progressif),
- Impératif de respecter le facteur de marche de 40 % (24 minutes de fonctionnement pour 1 heure de travail).
Le groupe de fonctionnement est FEM 2 m.

ACCESSOIRES (en option)

- Bennes,
- Bourriquets,
- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.

MISE EN SITUATION



Installations sur fer

PE500/CHV500 - Codes 05102 - 05103 – Octobre 2019