

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 500 KG FIXE

CARACTERISTIQUES


STANDARD	PE500
Charge utile	500 kg
Alimentation	400 V tri/50 Hz
Vitesse de levage	2,6 ou 16 m/min
Hauteur de levage	30 m
Poids (avec 30 m de chaîne)	48 kg
Hauteur perdue	420 mm

OPTION PE 500	Code
Radiocommande (Emetteur + Récepteur)/PE	A05/101
Forfait installation radiocommande	P00/022



Maximum de 24 minutes d'utilisation par heure
(Facteur de marche 40 %)

SCHÉMAS D'ENCOMBREMENT (en mm)

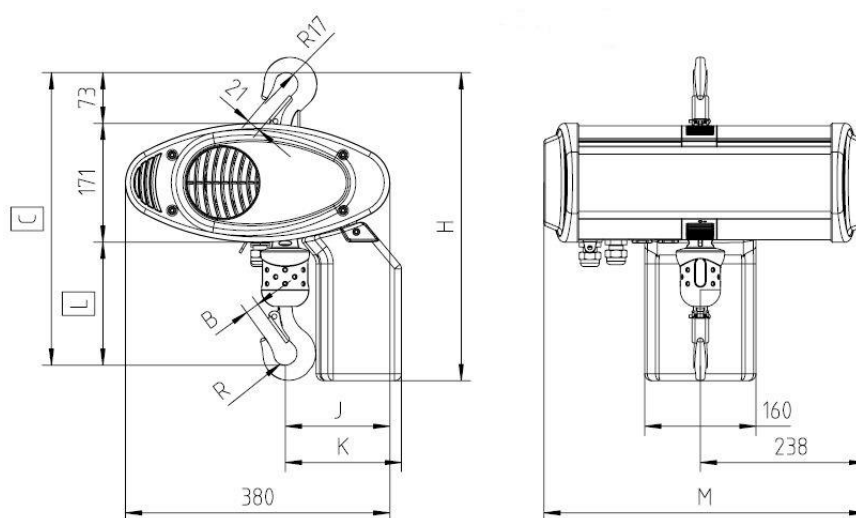

	B	C	H	J	K	L	M	R
1 Brin	21	420	693	154	167	176	463	17

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tous nos palans sont équipés de commande très basse tension, assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques,
 - Le poids d'un mètre de chaîne est de 0,6 kg,
 - Moteur de levage avec protection thermique, classe F, puissance 2,3 kW,
 - Câble électrique d'1 m équipé d'une prise mâle triphasée à 3 Pôles + Terre (16A),
 - Toiture pluie et étanchéité renforcée pour utilisation extérieure,
 - Fourni avec une télécommande basse tension équipée avec arrêt d'urgence à clé. La longueur de la télécommande est inférieure de 0,5 mètre à la hauteur de levage du palan,
 - Vérifier avant toute utilisation que le mouvement du crochet correspond au sens des boutons de la télécommande (Noir = descente – Blanc = montée),
 - Chaîne électrozinguée. Bac à chaîne,
 - Limiteur de charge mécanique (limithermes),
 - Fins de course haut et bas,
 - Impératif de respecter le facteur de marche de 40 % (24 minutes de fonctionnement pour 1 heure de travail).
- Le groupe de fonctionnement est FEM 2 m.

ACCESSOIRES (en option)

- Bennes,
- Bourriquets,
- Chariots de translation par poussée,
- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.



Installation sur portique avec un chariot manuel



Installation sur fer avec un chariot manuel