


PALAN PNEUMATIQUE À CHAÎNE 2 000 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	MOUFLE/PP1000
Charge utile	2 000 kg
Hauteur de levage	10 ou 20 m
Vitesse en charge en levée	2,7 m/min
Vitesse à vide en levée	5,5 m/min
Pression d'air	6 Bar
Consommation d'air en levée	1,2 m ³ /min
Consommation d'air en descente	1,5 m ³ /min
Poids	41 ou 51 kg
Commande par tirette	selon besoin

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

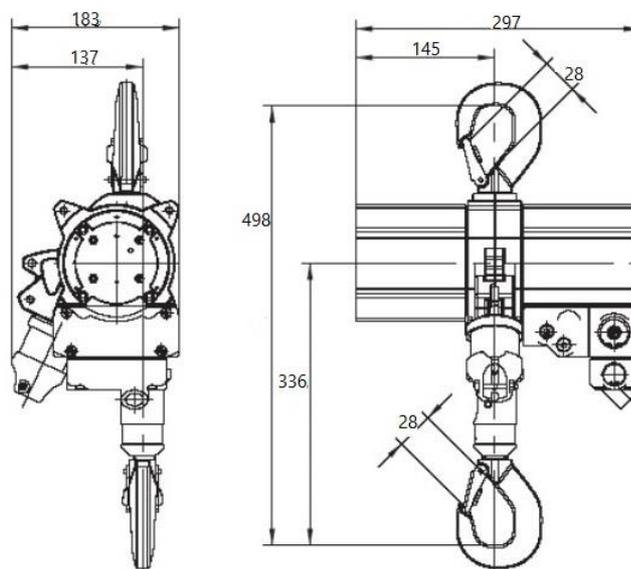

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Protection contre les risques d'explosion Ex II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X),
- Limiteur de charge pneumatique à partir de 1 tonne,
- Autolubrification permanente du moteur,
- La commande par tirette permet un avancement et un freinage précis. La vitesse de levée et de descente peut être réglée de façon progressive.



Installation sur une chaîne de montage