


# PALAN PNEUMATIQUE À CHAÎNE 3 200 KG

## CARACTERISTIQUES

STANDARD	PP3200
Charge utile	3 200 kg
Hauteur de levage	20 ou 40 m
Vitesse en charge en levée	2,5 à 5 m/min
Vitesse à vide en levée	6 à 10 m/min
Vitesse en charge en descente	7,5 à 10,8 m/min
Pression d'air	6 Bar
Consommation d'air en levée	4 m <sup>3</sup> /min
Consommation d'air en descente	5,5 m <sup>3</sup> /min
Poids	151 ou 227 kg
Commande par tirette	selon besoin

## SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

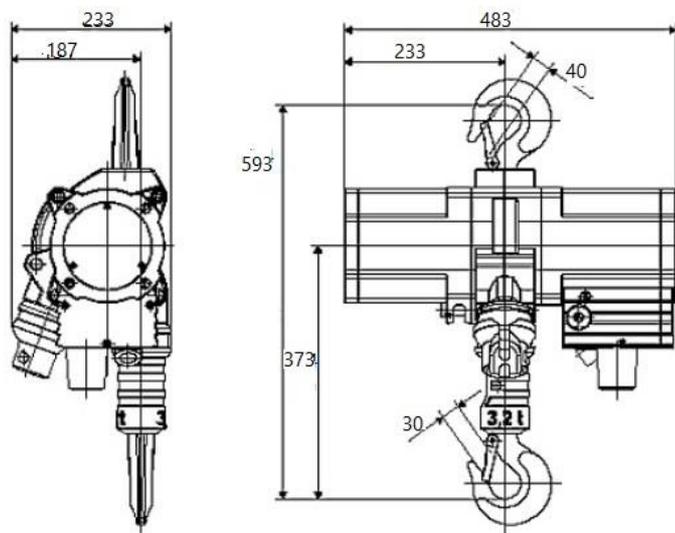

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Protection contre les risques d'explosion Ex II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X),
- Limiteur de charge pneumatique à partir de 1 tonne,
- Autolubrification permanente du moteur,
- La commande par tirette permet un avancement et un freinage précis. La vitesse de levée et de descente peut être réglée de façon progressive.



Installation sur une chaine de montage