


PALAN PNEUMATIQUE À CHAÎNE 6 300 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	MOUFLE/PP3200
Charge utile	6 300 kg
Hauteur de levage	10 ou 20 m
Vitesse en charge en levée	1,2 à 2,5 m/min
Vitesse à vide en levée	3 à 5 m/min
Vitesse en charge en descente	3,6 à 5,4 m/min
Pression d'air	6 Bar
Consommation d'air en levée	4 m³/min
Consommation d'air en descente	5,5 m³/min
Poids	137 ou 175 kg
Commande par tirette	selon besoin

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

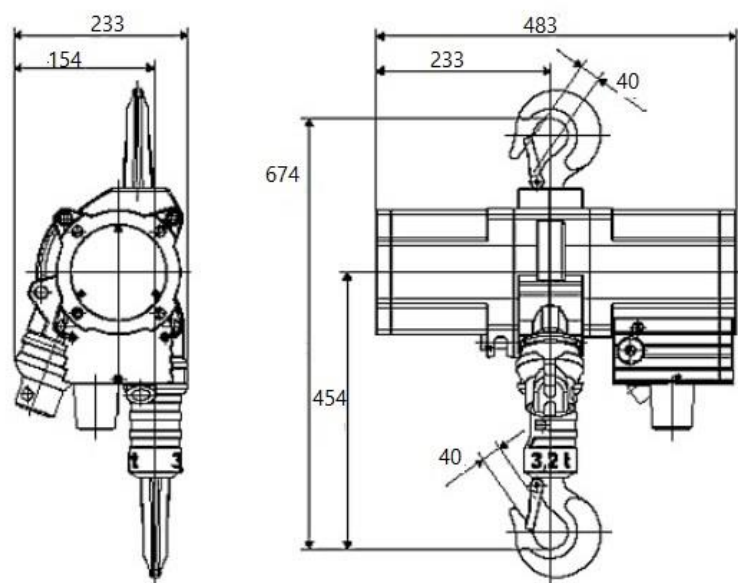

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Protection contre les risques d'explosion Ex II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X),
- Limiteur de charge pneumatique à partir de 1 tonne,
- Autolubrification permanente du moteur,
- La commande par tirette permet un avancement et un freinage précis. La vitesse de levée et de descente peut être réglée de façon progressive.



Installation sur une chaîne de montage