

PORTIQUE AVEC DÉPORT 2 M/800 KG

CARACTERISTIQUES


STANDARD	PRD2M/800
Charge utile max	800 kg
Portée max	2 m
Hauteur sous poutre	1 020 mm
Poids (sans contrepoids)	136 kg

OPTION

Roues (quantités 4)


- | | |
|-----------------------|----------|
| • Hauteur sous poutre | 1 260 mm |
| • Poids | 15 kg |

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

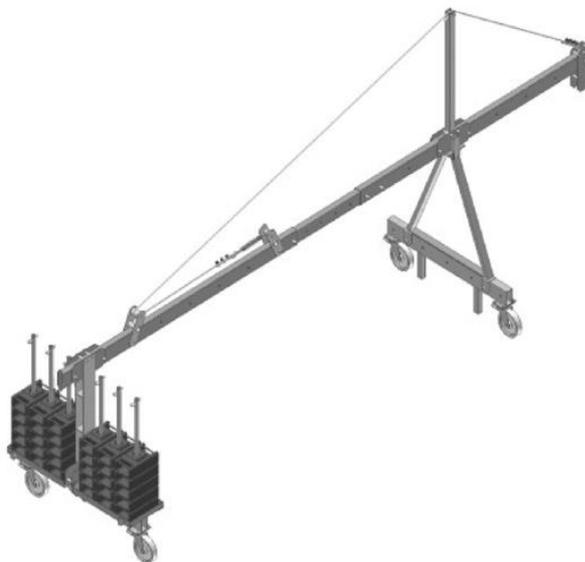

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Le portique avec déport peut être utilisé sur une terrasse pour la suspension temporaire d'une charge. Il est utilisé généralement avec un treuil électrique portable,
- Le treuil électrique portable doit obligatoirement être installé après le montage finalisé du portique avec déport,
- Il est constitué de tubes en acier s'emboîtant les uns dans les autres afin, de pouvoir régler la distance entre les appuis, ainsi que le porte à faux (déport avant),
- Seuls les contrepoids d'origine doivent être utilisés. Pour connaître le nombre de contrepoids à installer, regarder l'étiquette qui est placée sur l'élément avant ou vous référer à la page 2 de cette fiche,
- Conformément à la législation en vigueur, ce matériel doit être vérifié après montage et avant son utilisation.

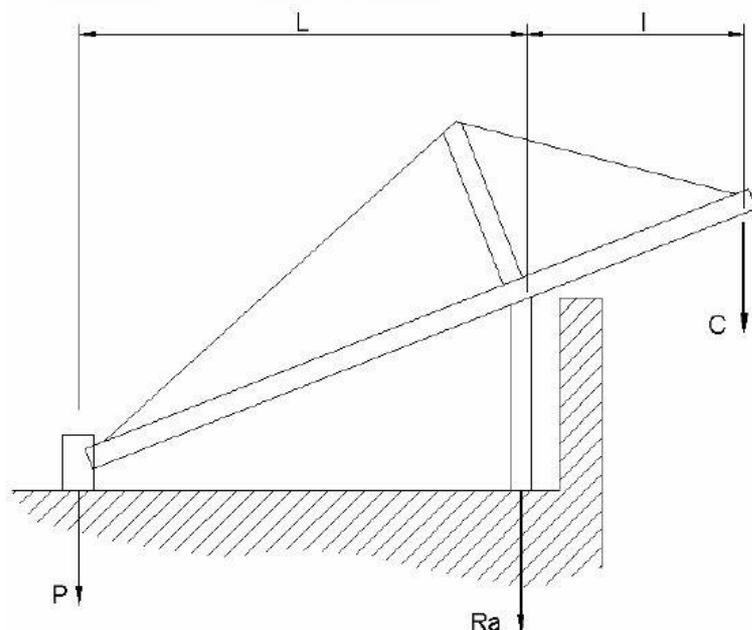

Formules :

$$P = (C \times l / L) \times 3$$

$$Ra = (C \times (L + l)) / L$$

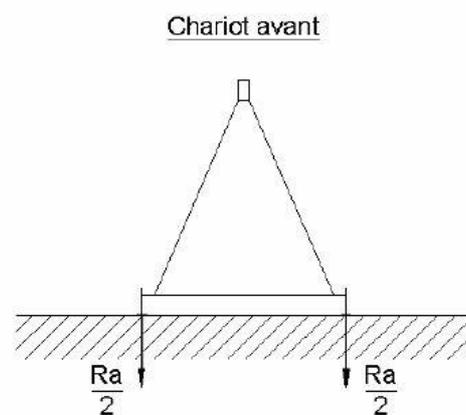

Charge maxi par treuil : 500 kg								
Distance entre les appuis avant et arrière								
Portée	2,60 m	2,90 m	3,20 m	3,50 m	3,80 m	4,10 m	4,40 m	4,70 m
0,80 m		17	15	14		12	11	11
1,00 m	24	21	19	18	16	15	14	
1,20 m	28		23	21	19	18	17	
1,40 m	33	29	27	24	23	21	20	
1,60 m	37	34	30	28	26	24		
1,80 m		38	34	31	29			
2,00 m				35	32			

Nombre de contrepoids de 25 kg

Charge maxi par treuil : 600 kg								
Distance entre les appuis avant et arrière								
Portée	2,60 m	2,90 m	3,20 m	3,50 m	3,80 m	4,10 m	4,40 m	4,70 m
0,80 m		20	18	17		15	14	13
1,00 m	28	25	23	21	19	18	17	
1,20 m	34		27	25	23	21	20	
1,40 m	39	35	32	29	27	25	23	
1,60 m		40	36	33	31	28		

Nombre de contrepoids de 25 kg

Charge maxi par treuil : 800 kg								
Distance entre les appuis avant et arrière								
Portée	2,60 m	2,90 m	3,20 m	3,50 m	3,80 m	4,10 m	4,40 m	4,70 m
0,80 m		27	24	22		19	18	17
1,10 m		37	33	31	28	26	24	

Nombre de contrepoids de 25 kg



Installation sur une terrasse