


PORTIQUE ROULANT 3 000 KG/4 M

CARACTERISTIQUES

STANDARD	PR3000/4M
Charge utile	3 000 kg
Hauteur sous fer	2 770 à 3 520 mm
Longueur utile	3 310 mm
Dimensions hors tout (L x l x H)	4 100 x 1 870 x 3 610 mm
Type de poutre	bi-poutre
Poids de l'ensemble	400 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

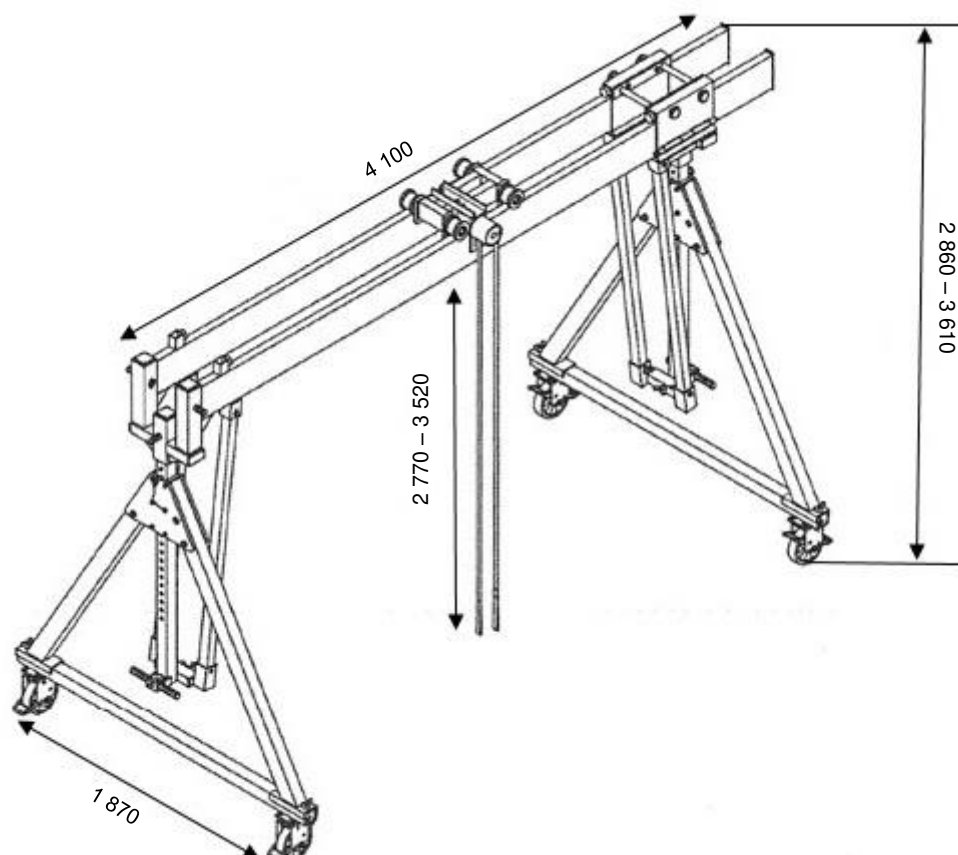

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Structure démontable en 11 éléments,
- Portique en aluminium, mobile avec la charge,
- 4 roues pivotantes avec freins,
- Montants latéraux pliables, avec dispositif de réglage intégré,
- Fourni avec un chariot de translation manuel équipé d'un anneau d'accrochage,
- Dimensions des poutres : 220 x 60 mm chacune,
- Dimensions des colonnes : 81 x 81 mm.

ACCESSOIRES (en option)

- Palan manuel,
- Palan électrique.



Installation sur chantier avec un palan électrique à chaîne