


POULIE DE RENVOI À CHAPE OUVRANTE 16 T

CARACTERISTIQUES

STANDARD	POULIE16000
Charge utile	16 000 kg
Diamètre maximum du câble	24 mm
Diamètre fond de gorge	170 mm
Poids	135 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

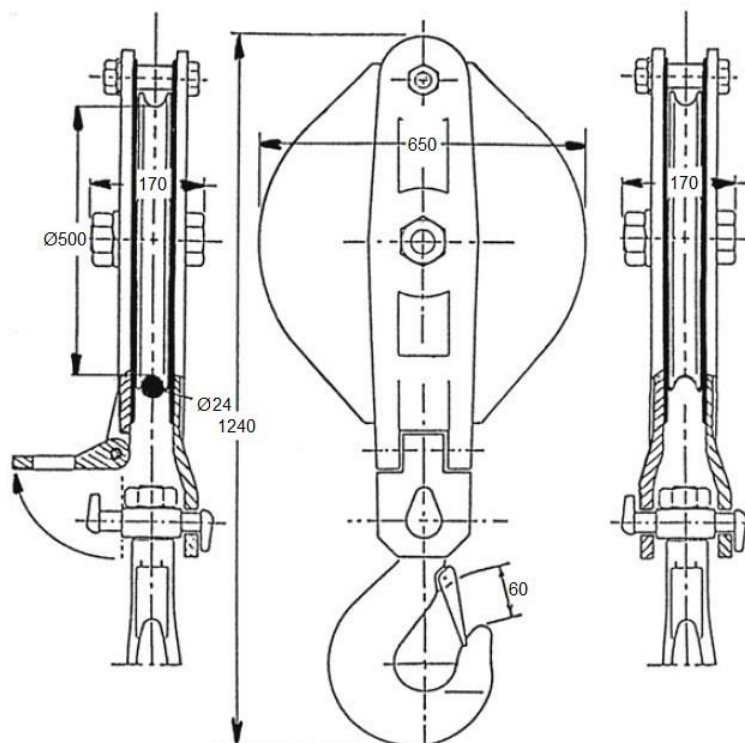

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Groupe d'utilisation FEM 2m/3m ISO M5/M6,
- Le rapport d'enroulement R=22 pour un câble au coefficient 6, contraintes fixées par le décret du 8/1/65 pour le levage et le BTP,
- Réa de type GL (180/220 HB) monté sur roulement étanche,
- Crochet émerillon simple avec linguet de sécurité.



Poulie en situation de levage