


REMORQUE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 20 M VERSION BATIMENT

CARACTERISTIQUES

STANDARD	TRACTE20B
Charge utile	200 kg
Hauteur de travail maximum	21 m
Alimentation	Thermique ou électrique
Dimensions transport (L x l x H)	6,54 x 1,75 x 2,10 m
Dimensions plateau	
• Ouvert (L x P x H)	2 x 0,95 x 0,50 m
• Fermé (L x P x H)	1 x 0,95 x 0,50 m
Vitesse du chariot	48 m/min
Poids de l'ensemble	750 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

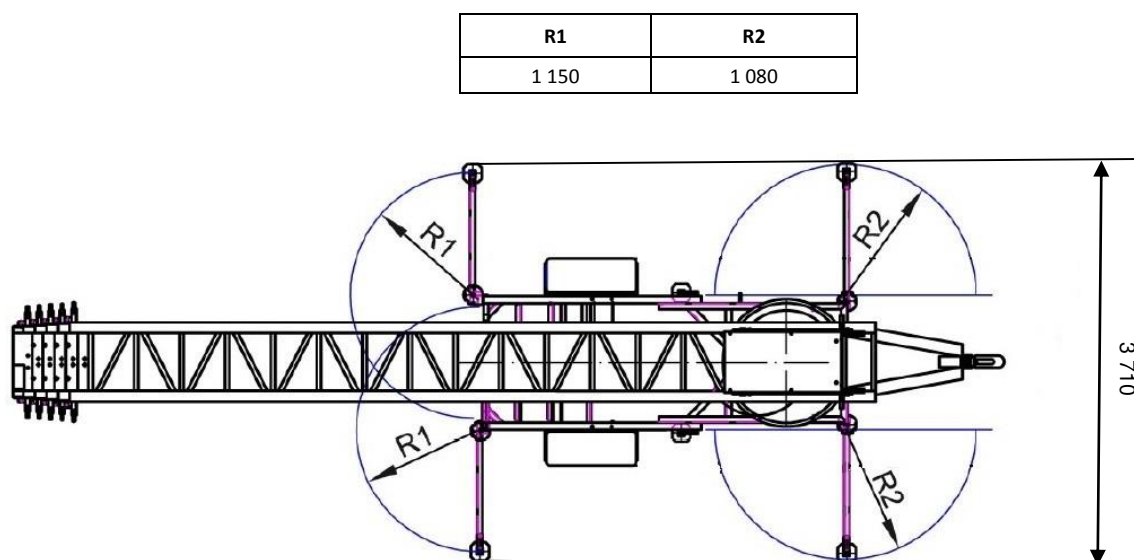


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Commande automatique type joystick,
- Sortie hydraulique des échelles,
- Plateau universel avec ridelles rabattables,
- La charge utile dépend de l'inclinaison des échelles : l'abaque de charge (situé sur l'échelle de base) doit être vérifié avant l'utilisation du monte-matériaux,
- Deux roues de têtes pneumatiques,
- Compteur horaire,
- Tourelle rotative,
- Sans cales,
- Le permis E et le PTAC sont obligatoires pour le transport de ce matériel,
- Niveau à bulle pour la mise à niveau simplifiée du monte-matériaux,
- La version électrique peut être complétée en option d'une rallonge électrique. Il est fortement déconseillé d'avoir un coffret électrique à plus de 40 m du tracté. Le câble de la rallonge électrique devra être en 3G2,5.

ACCESSOIRES (en option)

- Benne basculante,
- Plateau porte-plaques,
- Pour la version électrique : rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT POUR TRANSPORT (en mm)

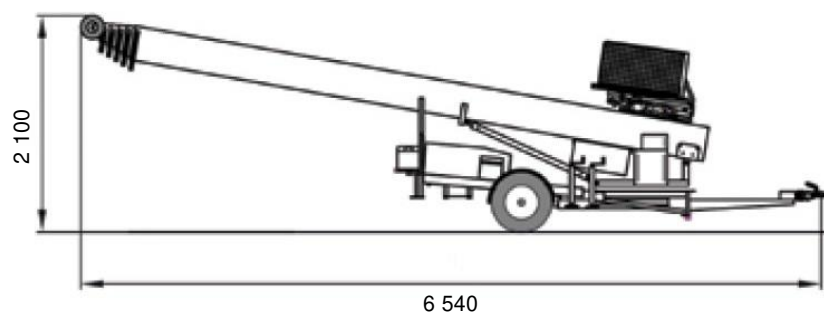

MISE EN SITUATION



Caisse bâtiment