TRÉPIED POUR LEVAGE DE PERSONNE

CARACTERISTIQUES

STANDARD	TREPIED/LP100-ANTICHUTE/LP101
Charge utile	100 kg (= 1 personne)
Hauteur max sous crochet	2,70 m
Hauteur de levage	30 m
Poids de l'ensemble	36,70 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

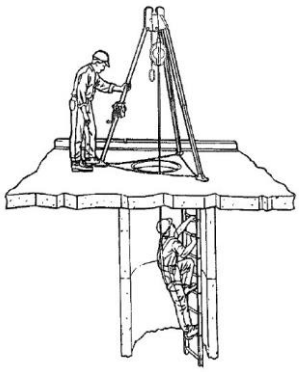

Positions	Hauteur (en m)	Largeur (en m)
N°1	1,76	1,40
N°2	1,95	1,55
N°3	2,13	1,65
N°4	2,32	1,80
N°5	2,51	1,90
N°6	2,70	2,00

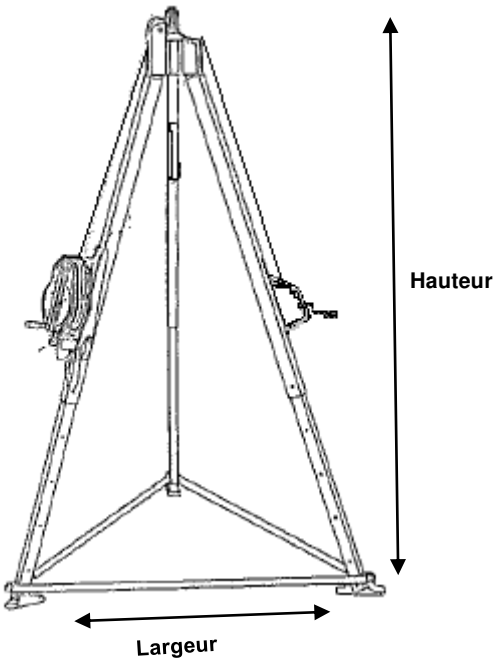

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Composé d'un trépied équipé d'un treuil manuel de 30 m et d'un dispositif antichute de 30 m,
- Dispose de 6 positions de réglage pour les pieds du trépied,
- La liaison des pieds est assurée par une sangle munie d'une boucle à cliquet (fournie avec la tripode),
- Conforme à la norme EN795 classe B pour la protection contre les chutes,
- Utilisation obligatoire sur une surface horizontale avec un harnais de sécurité (non fourni),
- Présence obligatoire d'une deuxième personne à proximité lors de son utilisation,
- Le treuil manuel est équipé d'un crochet tournant de 20 mm de diamètre,
- Le temps estimé pour la mise en place est de 10 minutes,
- Seul le treuil manuel doit être utilisé pour la montée et descente des charges et / ou des personnes. Le treuil antichute devra être utilisé qu'en cas de défaut du treuil manuel (présence d'1 scellé).

Travaux en réseaux soutérrains