TREUIL AU SOL ÉLECTRIQUE COMPACT 350 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	TRC350
Charge utile	350 kg
Alimentation	230 V mono/50 Hz
Puissance moteur	1,1 kW
Vitesse	14 m/min
Capacité câble	56 m
Diamètre câble	5 mm
Poids (avec câble)	64 kg
Longueur télécommande	3 m

OPTION TRC350	Code
Longueur télécommande : 20 m	P00/012

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

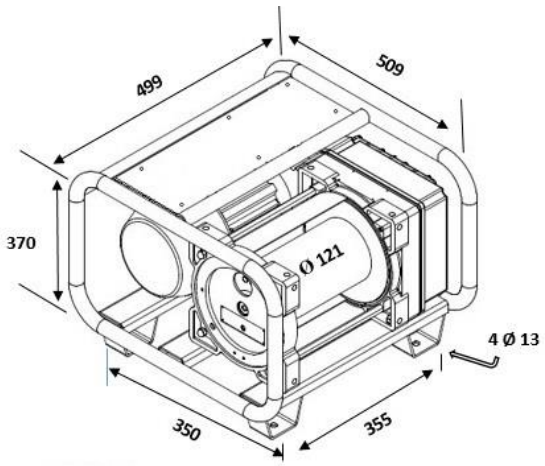

INFORMATIONS TECHNIQUES

- La longueur utile du câble de levage est de 55 m (tours morts sur tambour),
- Equipé d'un crochet de sécurité fixe avec une ouverture de 40 mm,
- Moteur type levage, classe F,
- Fourni avec une télécommande débrochable basse tension 24 V avec arrêt d'urgence et prise IP65,
- Equipé d'un frein électromagnétique à disque se bloquant en cas de manque de courant,
- Fins de course haut et bas réglables :

  ⚠ Le réglage des fins de course doit être fait avant l'utilisation du treuil par l'utilisateur en fonction de la hauteur de travail,
- Câble d'alimentation électrique d'1 m équipé d'une prise mâle monophasée à 2 pôles (16A),
- Dans le cadre d'une alimentation par groupe électrogène prévoir une puissance de 6 KVA,
- Dans le cadre d'une alimentation sur secteur prévoir un disjoncteur 16 A courbe D.
- Le châssis est percé en 4 points de diamètre 13 mm permettant l'ancrage au sol. Il est interdit de percer ou de souder le châssis du treuil,
- ⚠ Tous les points d'ancrage doivent être impérativement utilisés.

ANCRAGE

- Le châssis est percé en 4 points de diamètre 13 mm permettant l'ancrage au sol. Il est interdit de percer ou de souder le châssis du treuil,
- ⚠ Tous les points d'ancrage doivent être impérativement utilisés.

ACCESSOIRES (en option)

- Poulies,
- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.

Fixation en hauteur

Fixation par ancrage

Fixation sur échafaudage