

TREUIL DE PIED D'ECHAFAUDAGE 200 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	MP200
Charge utile	200 kg
Alimentation	230 V mono/50 Hz
Puissance moteur	0,75 kW
Vitesse de levage	22 m/min
Hauteur de levage	40 m
Capacité de câble de levage	80 m
Diamètre du câble de levage	5 mm
Poids (avec câble)	40 kg
Longueur télécommande	3 m

OPTIONS MP200	Codes
Longueur télécommande : 20 m	P00/012
Tube adaptateur	A02/043

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Fourni avec une télécommande basse tension 24 V avec arrêt d'urgence,
- Fourni avec un crochet fixe de 32 mm,
- Fourni avec une potence pivotante équipée de fin de course et de 2 colliers de fixation pour échafaudage,
- Fourni avec un câble électrique de fin de course de 50 m (faisant le lien entre le treuil et la potence),
- Pour une installation sur pied d'échafaudage (configuration standard) la hauteur de travail maximale est de 40 m,
- Assurez-vous avant l'utilisation, que l'échafaudage est conforme et résistant aux efforts demandés,
- Pour certains types d'échafaudage, l'installation du tube adaptateur est recommandée pour échapper les rosaces.

ACCESSOIRES (en option)

- Support cinq crochets élinguable,
- Rallonges électriques de 20 m ou 40 m.

EFFORTS DU TREUIL


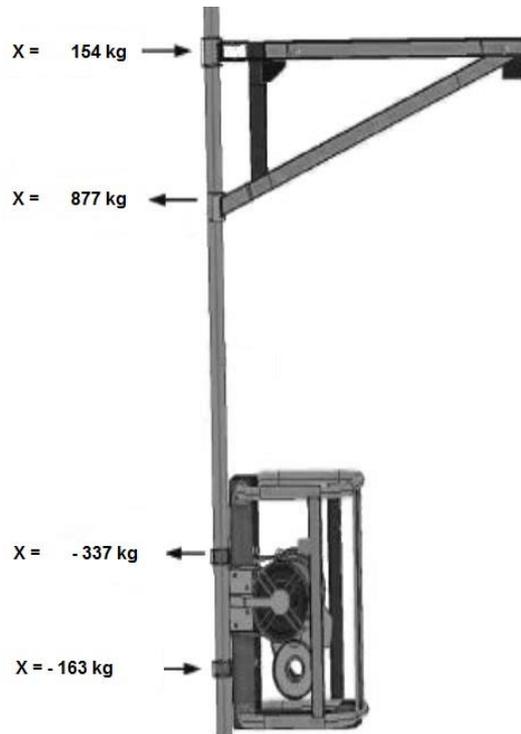


SCHÉMA D'ENCOMBREMENT DU TUBE ADAPTATEUR



Code A02/043

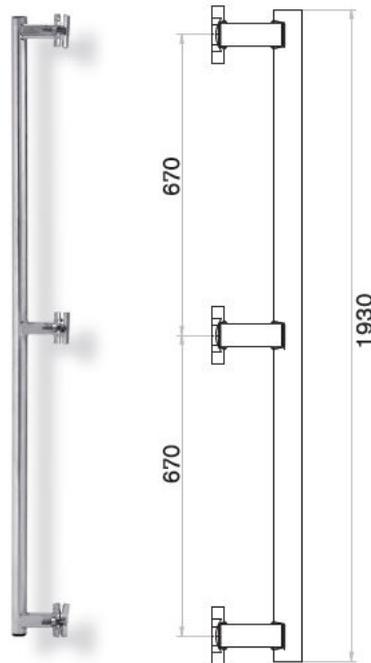

Treuil installé avec sa potence