


# TREUIL FIXE 160 KG

## CARACTERISTIQUES

STANDARD	PALANBOX160
Charge utile	160 kg
Alimentation	230 V mono/50 Hz
Puissance moteur	1,2 kW/6 A
Vitesse de levage	22 m/min
Hauteur de levage	37 m
Diamètre câble	4 mm
Poids (avec câble)	25 kg
Longueur télécommande	10 m

## SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

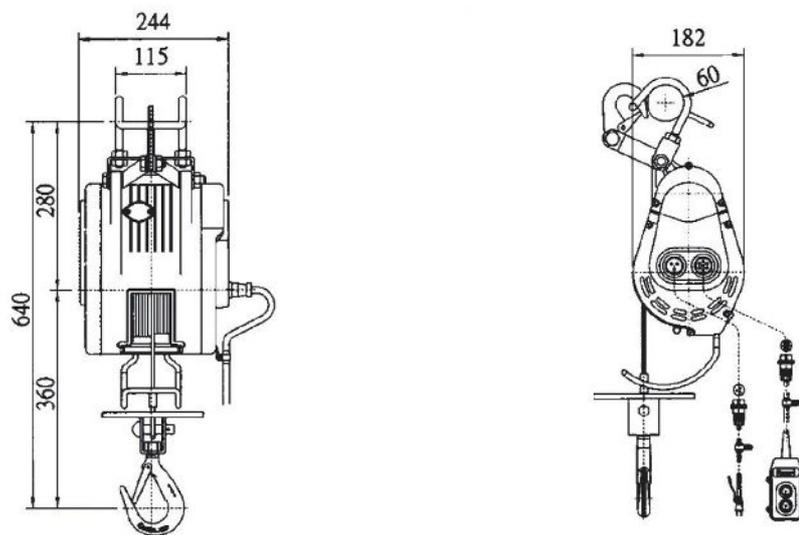

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Utilisation occasionnelle, treuil semi-professionnel,
- Fourni avec une télécommande (à tension directe) avec arrêt d'urgence,
- Fourni avec un crochet tournant de 47 mm et un crochet émerillon avec linguet de sécurité,
- La longueur du câble d'alimentation électrique est de 5 m,
- Utilisation à l'abri des intempéries,
- Dispose d'un contacteur de fin de course haut (distance entre la fourchette et le capot : 70-90 mm),
- Equipé d'une sécurité basse par palpeur pour éviter un enroulement à l'envers du câble entièrement déroulé,
- Frein de sécurité mécanique.

## ACCESSOIRES (en option)

- Rallonges électriques de 20 m ou 40 m.



Installation sur échafaudage