


TREUIL HYDRAULIQUE À CÂBLE PASSANT 3 200 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	TU3200/HYDRAU
Force	3 200 kg
Alimentation	400 V tri/50 Hz
Puissance moteur	3 kW
Vitesse de levage	
• Montée	1 m/min
• Descente	1,8 m/min
Longueur câble	20 m
Dimensions (L x l x H)	1 070 x 205 x 430 mm
Poids (sans câble)	100 kg

OPTIONS TU3200/HYDRAU	Codes
Force : 2 x 3 200 kg	03301
Longueur câble : 50 m	A03/052

SCHEMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

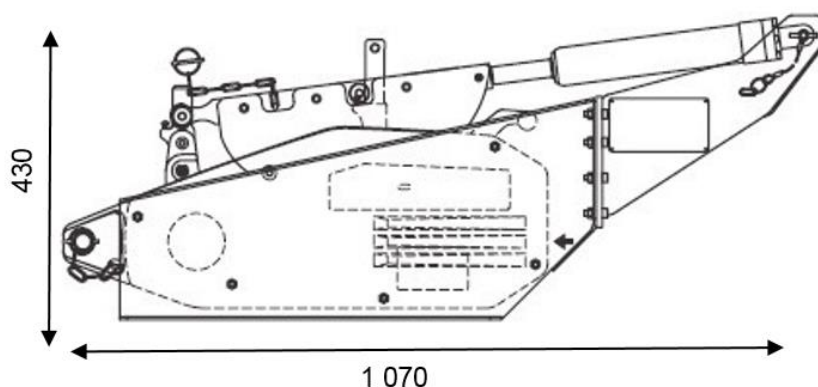

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Equipé initialement d'un treuil hydraulique à câble passant TU3200HYDRAU équipé de 20 m de câble et d'une centrale hydraulique à branchement électrique,
- La centrale peut alimenter jusqu'à deux treuils hydrauliques,
- Longueur des flexibles entre la centrale et le treuil hydraulique : 6 m,
- Protection contre les surcharges.

ACCESSOIRES (en option)

- Poulies.

MISE EN SITUATION



Configuration A : Une centrale hydraulique équipée avec un treuil hydraulique 3 200 kg

1 voie : 1 x 3 200 kg



Configuration B : Une centrale hydraulique équipée avec deux treuils hydrauliques 3 200 kg

2 voies : 2 x 3 200 kg

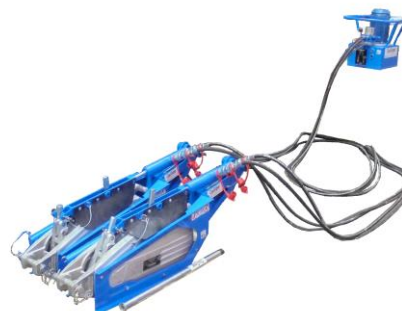

Installation sur chantier