


TREUIL POTENCE 200 KG TÉLESCOPIQUE

CARACTERISTIQUES

STANDARD	TR225
Charge utile	200 kg
Alimentation	230 V mono/50 Hz
Puissance moteur	0,75 kW/7,2 A
Vitesse de levage	19 m/min
Hauteur de levage	30 m
Diamètre du câble de levage	5 mm
Poids (avec câble)	46 kg
Longueur télécommande	1,5 m, 5 m ou 30 m

OPTIONS TR225	Codes
Etai d'échafaudage L 210 x l 180 x H 1 950 mm 18 kg	A02/010
Etai de fenêtre L 340 x l 640 x H 1 320 mm 44 kg	A02/011
Etai d'intérieur Longueur de 2,45 à 3,3 m 44 kg	A02/012

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

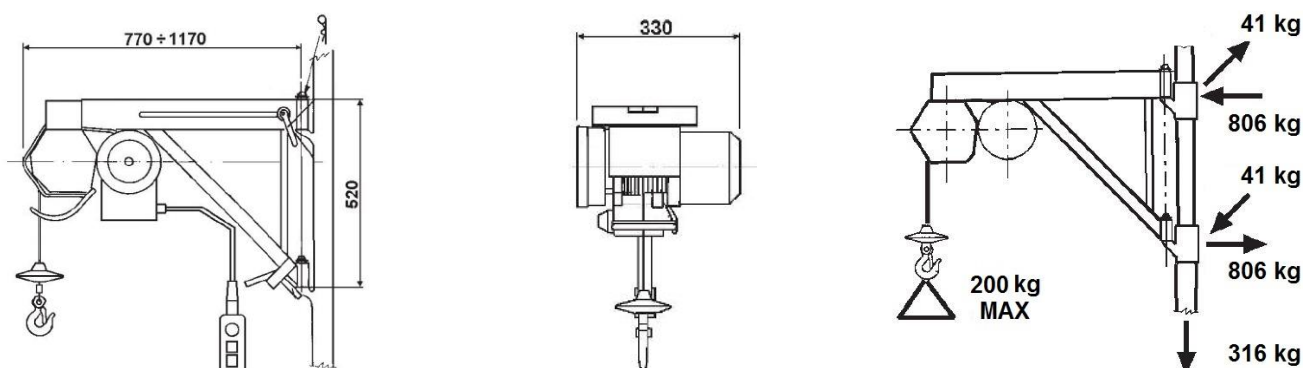

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Fourni avec une télécommande non débrochable avec arrêt d'urgence,
- Equipé d'un levier de verrouillage en position « travail »,
- Fourni avec un crochet fixe de diamètre 32 mm,
- Fin de course haut et bas,
- Châssis pivotant avec bras extensible,
- Utilisation unique sur les échafaudages de façade fixe,
- Un étai est inclus : fourni au choix avec un étai d'échafaudage, un étai de fenêtre ou un étai d'intérieur (cf. p.2).

ACCESSOIRES (en option)

- Bourriquets,
- Bennes basculantes,
- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.


Code A02/010

Etai d'échafaudage

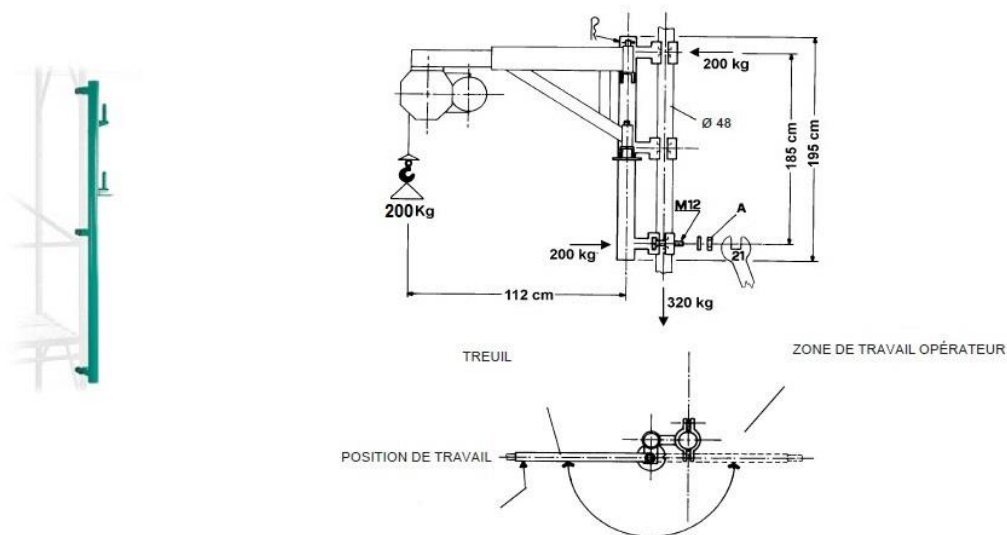


Code A02/011


Etai de fenêtre

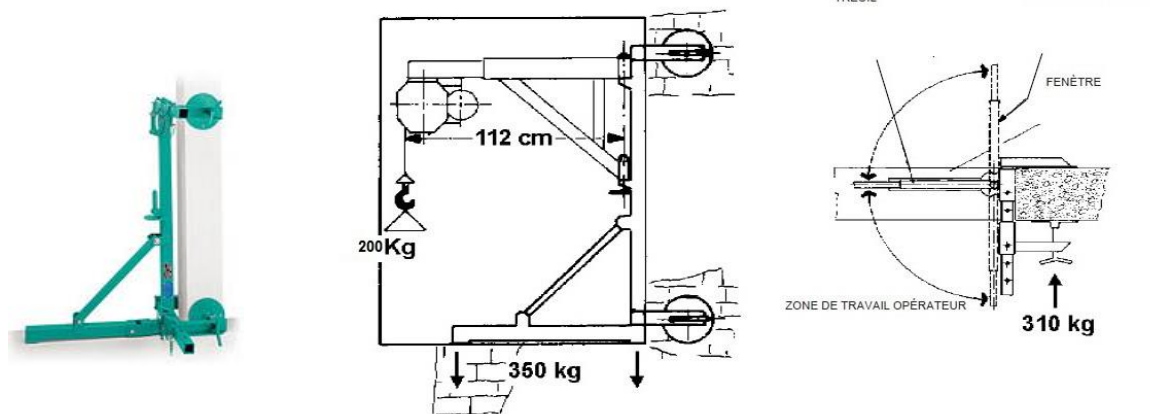

Code A02/012

Etai d'intérieur

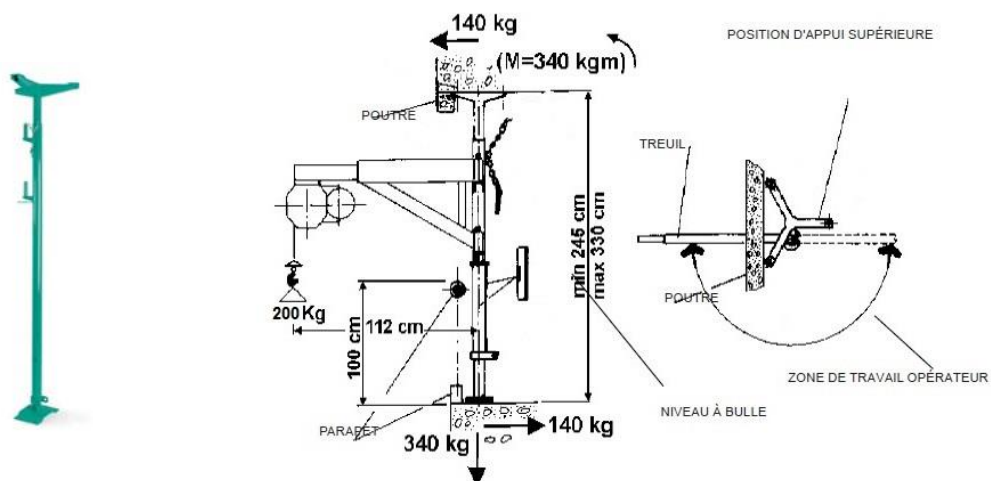

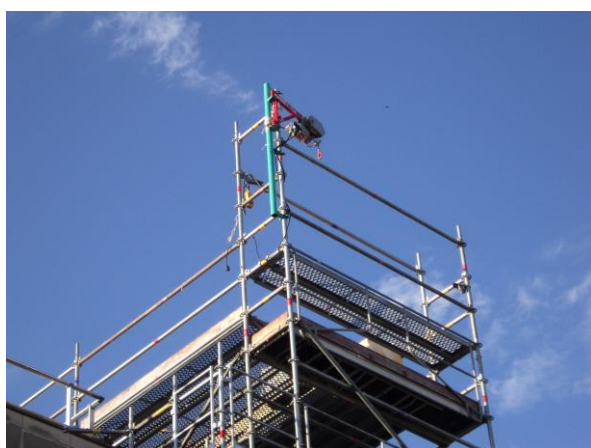

Installations avec un étai d'échafaudage