


# TREUIL AU SOL ÉLECTRIQUE COMPACT 600 KG RALLONGÉ AVEC VARIATEUR

## CARACTERISTIQUES

| STANDARD              | TRC600LVV        |
|-----------------------|------------------|
| Charge utile          | 600 kg           |
| Alimentation          | 230 V mono/50 Hz |
| Puissance moteur      | 2-1,5 CV/kW      |
| Vitesse de tirage     | 1,1 à 11 m/min   |
| Capacité câble        | 139 m            |
| Diamètre câble        | 6,8 mm           |
| Poids (avec câble)    | 140 kg           |
| Longueur télécommande | 3 m              |

| OPTION TRC600LVV             | Code    |
|------------------------------|---------|
| Longueur télécommande : 10 m | P00/011 |

## SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

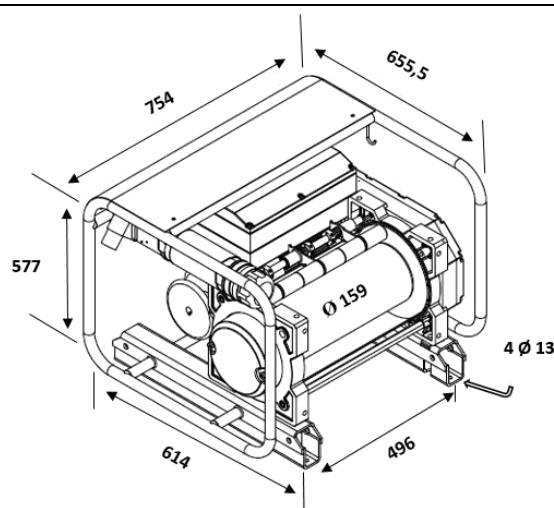

## INFORMATIONS TECHNIQUES


- La longueur utile du câble de levage est de 138 m (tours morts sur tambour),
- Equipé d'un crochet de sécurité fixe avec une ouverture de 40 mm,
- Moteur type levage, classe F,
- Fourni avec une télécommande non débrochable basse tension 24 V avec arrêt d'urgence,
- Equipé d'un variateur de vitesse réglable avec une molette située sur la télécommande,
- Equipé d'un frein électromagnétique à disque se bloquant en cas de manque de courant,
- Fins de course haut et bas réglables :
  - ⚠ Le réglage des fins de course doit être fait avant l'utilisation du treuil par l'utilisateur en fonction de la hauteur de travail,
- Câble électrique d'1 m équipé d'une prise mâle monophasée à 2 pôles (16A),
- Dans le cadre d'une alimentation par groupe électrogène prévoir une puissance de 10 KVA,
- Dans le cadre d'une alimentation sur secteur prévoir un disjoncteur 16 A courbe D.


## ANCRAGE

- Le châssis est percé en 4 points de diamètre 15 mm permettant l'ancrage au sol. Il est interdit de percer ou de souder le châssis du treuil,
- ⚠ Tous les points d'ancrage doivent être impérativement utilisés.

## ACCESSOIRES (en option)

- Poulies,
- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.

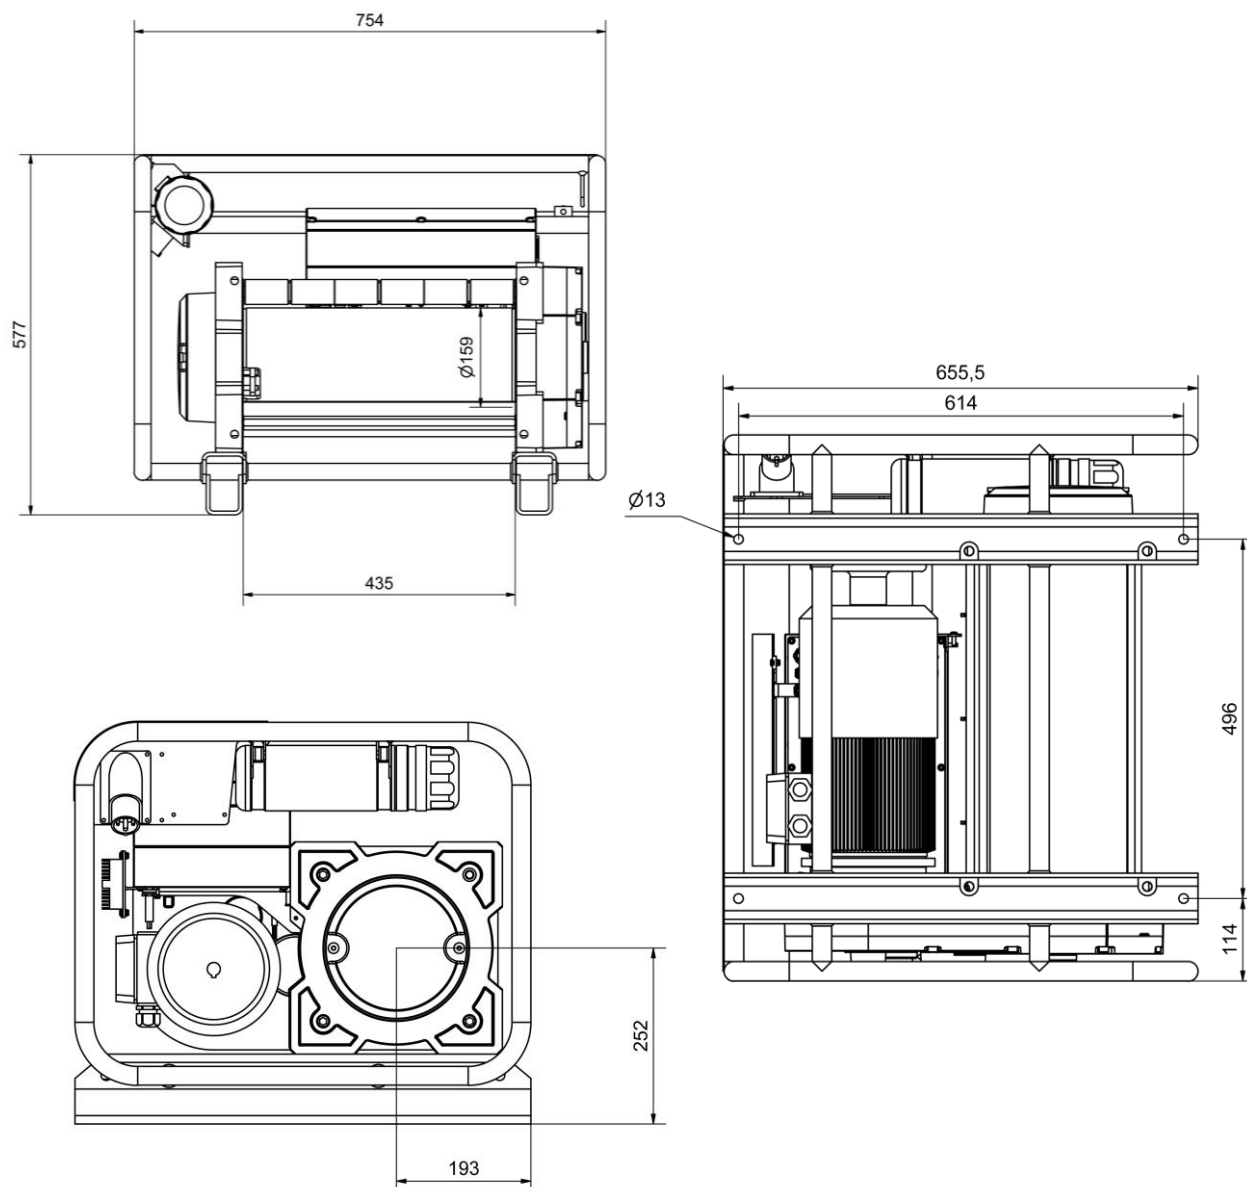

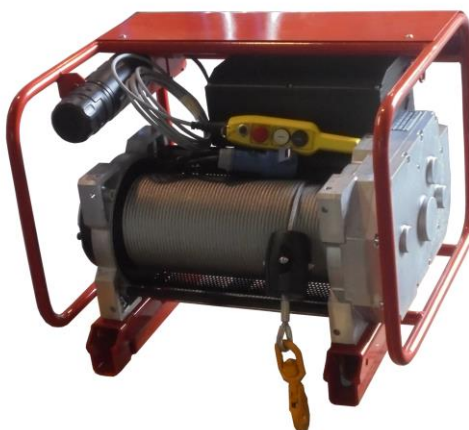

Installation sur-mesure



Fixation par ancrage



Installation avec une poulie  
de renvoi sur fer