


CARACTERISTIQUES

OPTION TRB300/CHEVALET	Code
Hauteur de levage : 60 m	A02/030

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

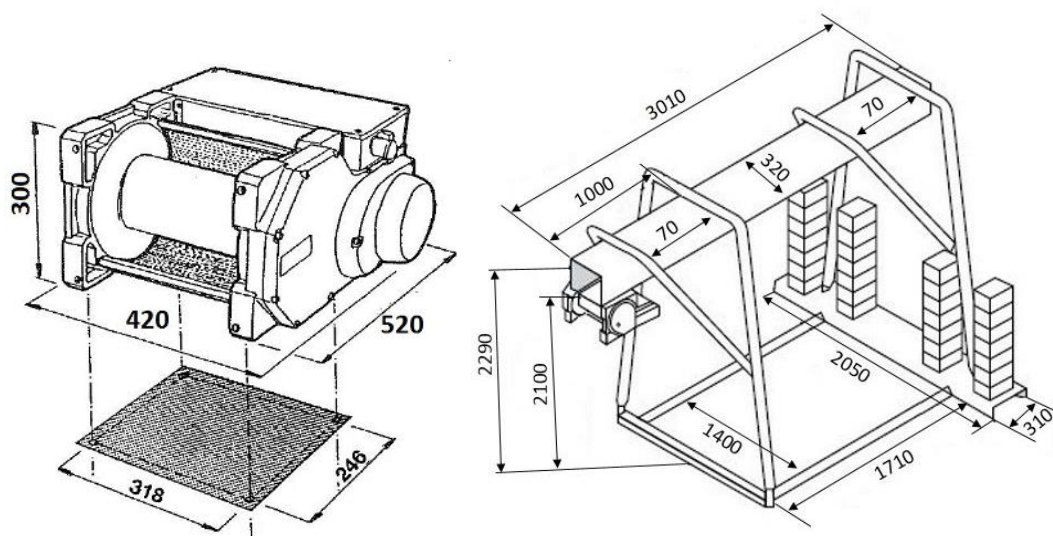

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Fourni avec une télécommande basse tension 24 V avec arrêt d'urgence,
- Fourni avec un crochet tournant de diamètre 33 mm,
- Equipé d'un câble électrique d'alimentation de 2,50 m,
- Fin de course haut non réglable car il possède un levier de position automatique.
-  Le réglage du fin de course bas doit être fait avant l'utilisation du treuil par l'utilisateur en fonction de la hauteur de travail,
- Le chevalet est démontable en 7 éléments (1 rail, 2 pieds, 1 treuil, 1 porte lests, 2 barres transversales) et est équipé de 2 portillons de sécurité,
- Prévoir un jeu de 32 gueuses de 25 kg unitaire,
- Chevalet avec finition galvanisée,
- La structure ne peut pas être spittée au sol.

ACCESSOIRES (en option)

- Benne basculante,
- Rallonges électriques de 20 m ou 40 m.

EFFORTS AU SOL

Cas de charge : 300 kg en positions extrêmes « treuil sorti » et « treuil rentré »

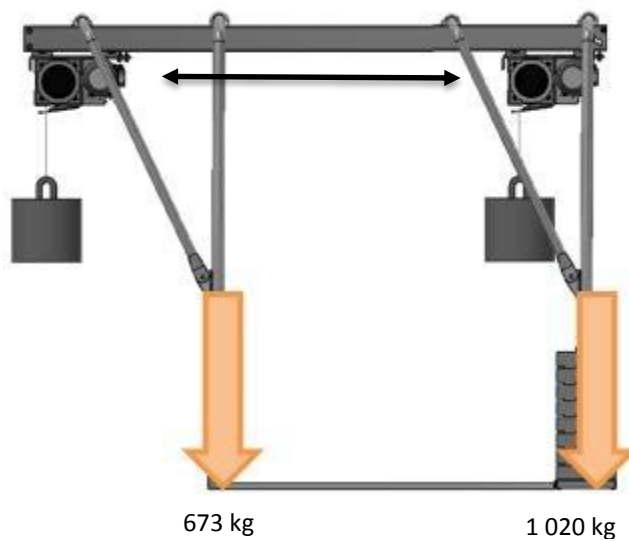

MISE EN SITUATION

