


GRUE MANUELLE 400 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	SP400
Charge utile	317 à 408 Kg
Portée (bord d'acrotère)	0,63 à 1,30 m
Hauteur sous crochet	0,90 à 1,68 m
Hauteur de levage	15 m
Diamètre du câble de levage	5 mm
Rotation	270 °
Poids de l'ensemble (avec câble)	64 kg

OPTION SP400	Code
Hauteur de levage : 24 m	A10/011

SCHÉMAS D'ENCOMBREMENT (en mm)

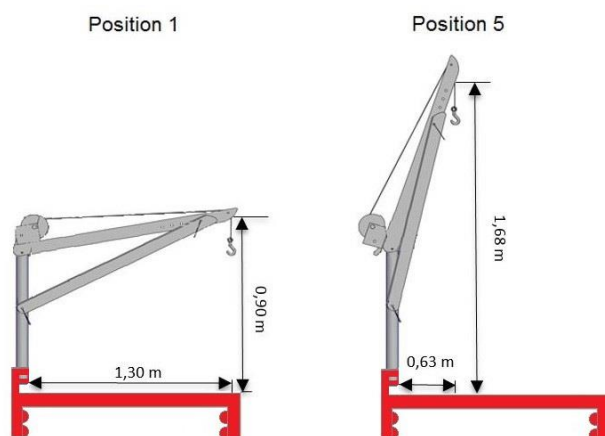

Position	Charge (kg)	Portée (m)	Hauteur sous crochet (m)
1	317	1,30	0,90
2	340	1,30	1,10
3	363	1,20	1,30
4	385	0,95	1,50
5	408	0,63	1,68


INFORMATIONS TECHNIQUES

- La Speed Potence est composée d'un treuil manuel, d'une potence et d'une pince pour acrotère,
- Ne nécessite aucun lestage,
- Epaisseur mini/maxi de l'acrotère : 12 cm – 21 cm,
- L'utilisateur doit s'assurer de la résistance de l'acrotère avant toute utilisation en charge du SP400,
- La potence est réglable en 5 positions et pivotante sur sa fixation,

ACCESSOIRES (en option)

- Benne basculante 75 L,
- Bourriquets,
- Supports 5 crochets.

INSTALLATION

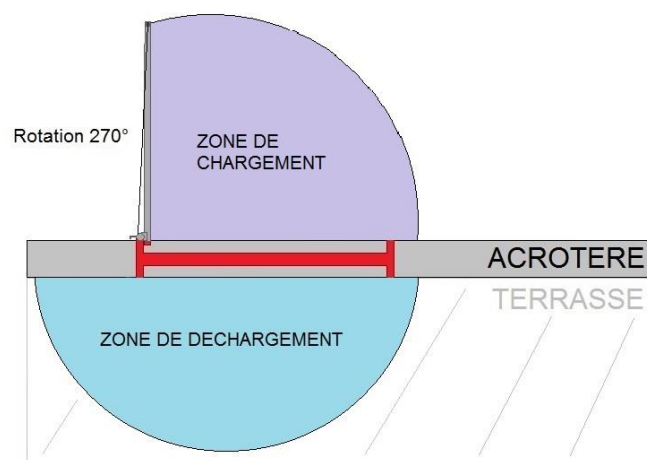

MISE EN SITUATION



Installation depuis la terrasse