

CHARIOT MANUEL UPT 250



Ergonomique, fiable et résistant aux charges jusqu'à 250 kg, le chariot manuel UPT 250 permet de soulever, déplacer et monter tous les matériaux en plaque (verre, acier et des objets lisses) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment.

// Caractéristiques

STANDARD	UPT 250
Charge utile	250 kg
Hauteur de levage max	2,50 m
Température	De 0° à 40° C
Ventouses	4 unités, Ø 230 mm
Système de vide	Aspirateur à main
Alimentation	230 V / 50 Hz
Poids	130 kg sans contrepoids
Contrepoids	135 kg (8 gueuses de 16,87 kg)


OPTION UPT 250	Codes
Déport latéral ± 65 mm	A25/500




// Informations techniques

- Equipé de 4 ventouses à pompe manuelle,
- Largeur totale réglable de 680 à 910 mm (sans système de vide),
- Unité rotative à ventouses 360°,
- Mât électrique pivotant de ± 90° avec une batterie autonomie de 8 heures et un chargeur,
- Mât incliné de +7° à 0° : charge maximum 200 kg,
- Mât incliné de 0° à -30° : charge maximum 250 kg,
- Poignées antidérapantes,
- Roues en polyuréthane (PU) (Ø 350 mm) sont réglables en largeur pour assurer une meilleure stabilité au chariot,
- Course des ventouses de 995 mm,
- Le chariot manuel UPT 250 ne doit être utilisé que pour des pièces d'une longueur maximale de 2,50 mètres.


// Encombres (en mm)

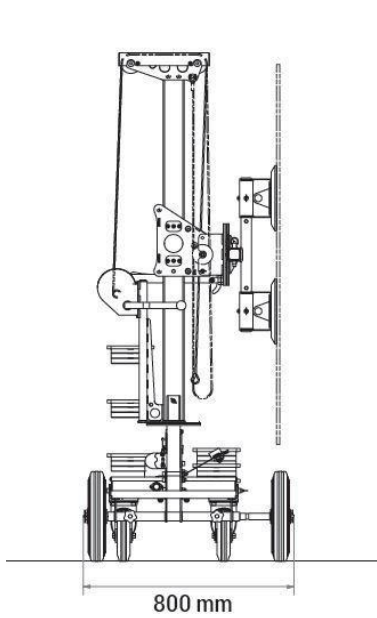

Vue de face avec
palonnier pivoté à 90°

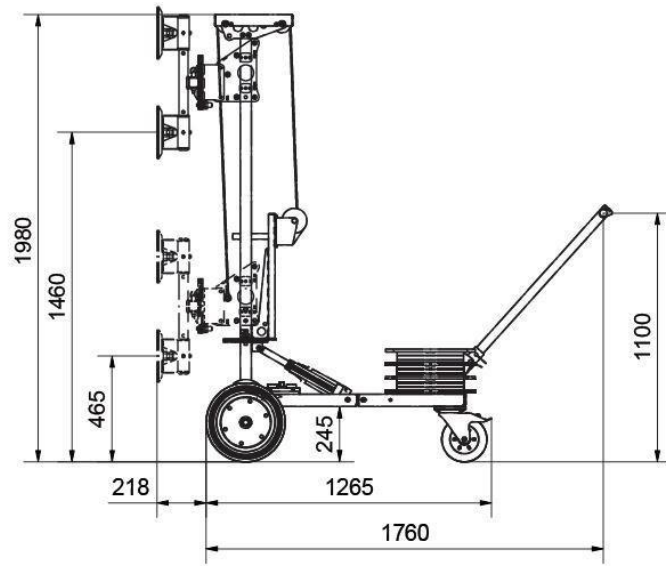

Vue latérale

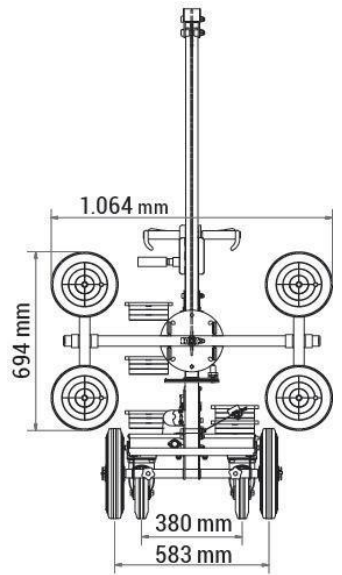

Vue de face

 Dimensions pour le transport (L x l x H) : 1 760 mm x 590 mm x 1 980 mm.

// Applications

