

ROBOT DE POSE GW 625-2

Ergonomique, fiable et résistant aux charges jusqu'à 625 kg, le robot de pose GW 625-2 permet de soulever, déplacer et monter tous les matériaux en plaque (verre, acier et des objets lisses) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment.



// Caractéristiques

STANDARD	GW 625-2
Charge utile	625 kg
Hauteur de levage max (verticale)	3,60 m
Hauteur de levage max (horizontale)	4,20 m
Température	De 0°C à 40°C
Ventouses	6 unités, Ø 350 mm
Alimentation	230 V / 50 Hz
Autonomie	8 heures
Poids de l'ensemble	1 190 kg
Contrepoids	16 x 18,75 kg (300 kg)


OPTION GW 625-2	Codes
Rallonge de flèche 800 mm	A25/520

// Informations techniques


- Equipé de 2 circuits indépendants, chacun avec double sécurité et stockage sous vide intégré,
- Rotation hydraulique dans les 2 sens à 95°,
- La taille maximale de plaque est de 3 m x 2,5 m,
- Radiocommande avec une portée maximale de 15 m,
- Rayon de braquage avec un angle de direction de 80°,
- Basculement du dispositif d'aspiration lorsque le bras de levage est à l'horizontal : 95° vers l'avant – 45° vers l'arrière,
- Décalage latéral : +/- 50 mm directement sur le dispositif d'aspiration,

// Encombres (en mm)



Vue latérale

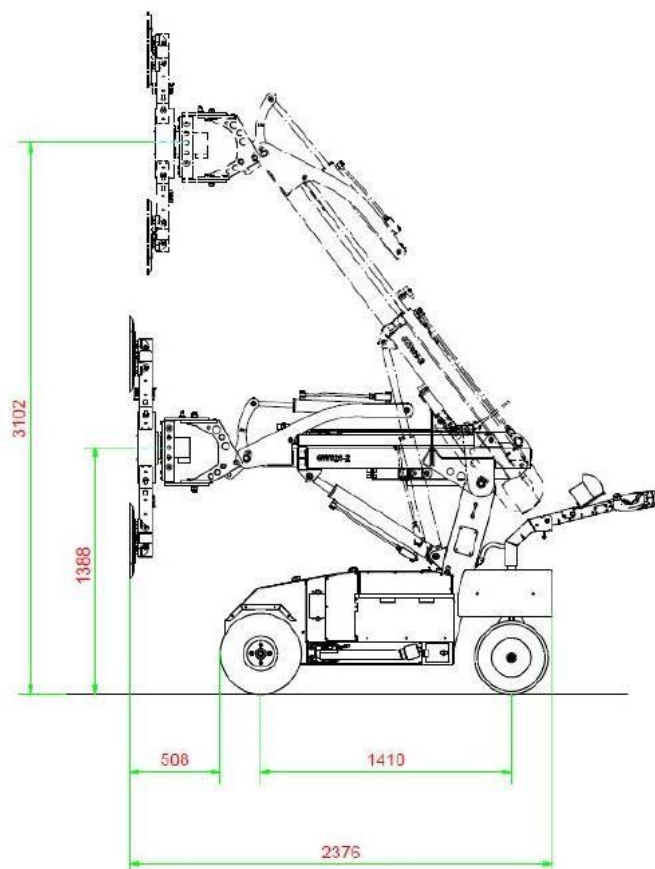

Vue de face

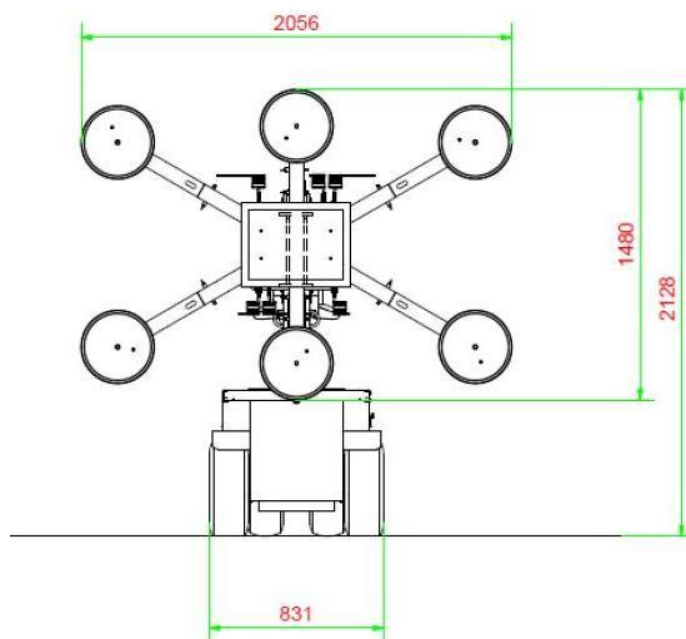


Dimensions pour le transport (L x l x H) : 1 930 mm x 940 mm x 1 660 mm.

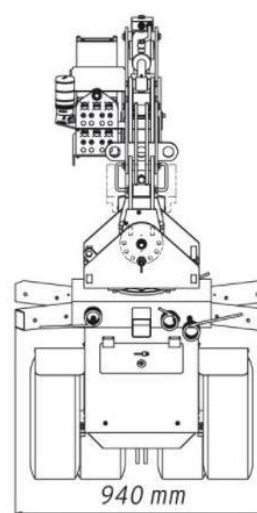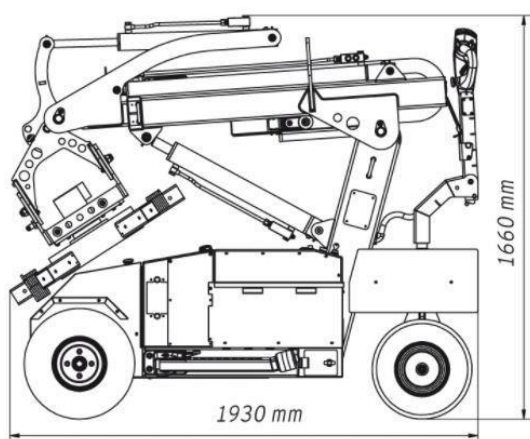

Position de transport

ABAQUE DE CHARGES

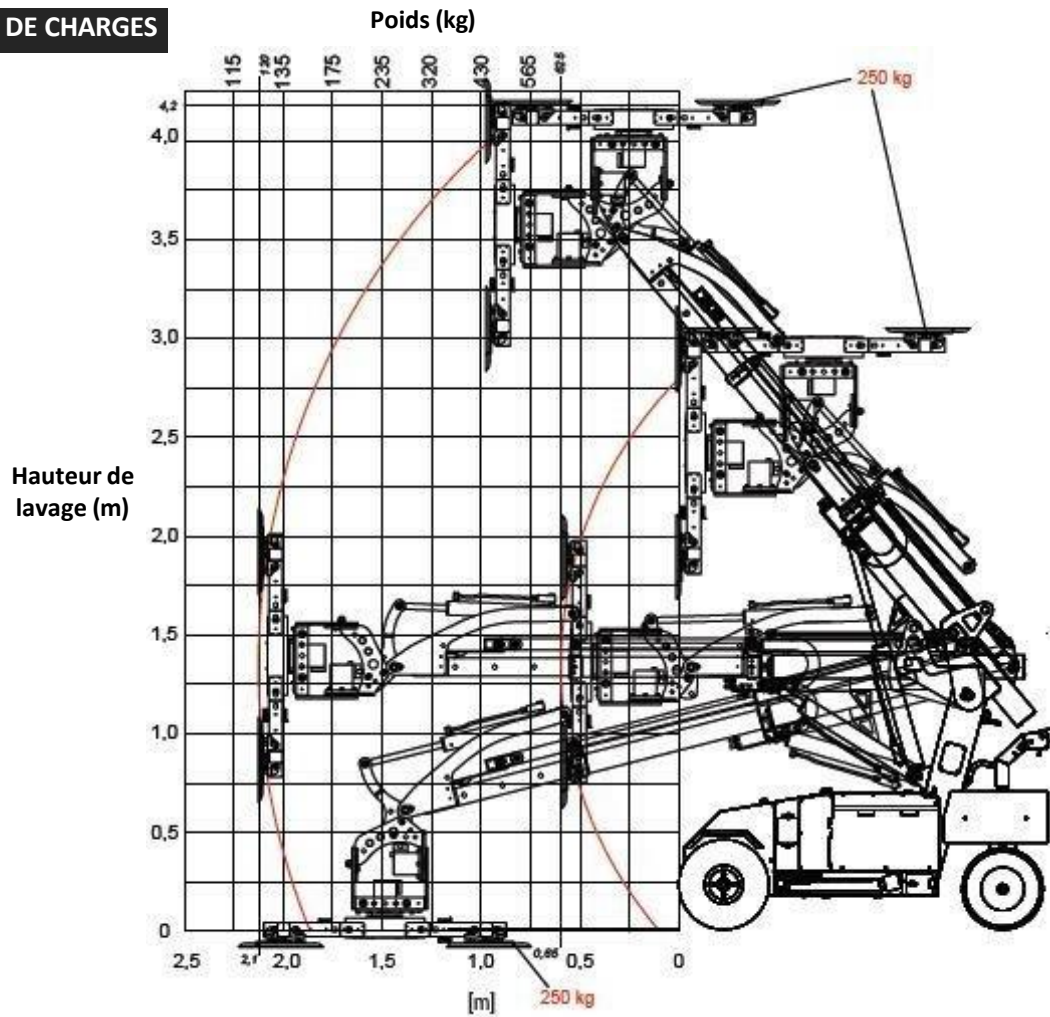

// Applications

