


TREUIL AU SOL THERMIQUE GRANDE CAPACITÉ 1 500 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	TD1500
Charge utile	1 500 kg
Carburant	Diesel
Puissance moteur	4,2 CV
Vitesse de tirage	6 m/min
Capacité câble	161 m
Diamètre câble	11,5 mm
Poids (sans câble)	330 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

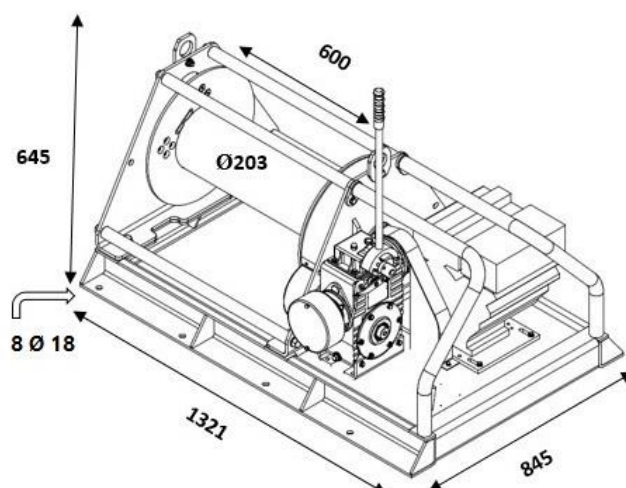

INFORMATIONS TECHNIQUES

- L'ensemble des commandes sont assurées par un seul levier,
- Retour automatique en position arrêt freiné en cas de lâchement du levier,
- Principe de descente de la charge en prise avec le moteur thermique et l'ensemble roue et vis,
- Pour usage de traction uniquement,
- Equipé d'un châssis de chantier avec protection tubulaire.

ANCRAGE

- Le châssis est percé en 8 points de diamètre 18 mm permettant l'ancrage au sol. Il est interdit de percer ou de souder le châssis du treuil,
-  Tous les points d'ancrage doivent être impérativement utilisés.

ACCESSOIRES (en option)

- Poulies.

SCHÉMAS D'ENCOMBREMENT DÉTAILLÉS (en mm)

A	B	C	Ø D	E	F	G	Ø H	I	J	K	L	M
1 321	845	645	203	600	665	795	18	25	50	310	335	398

