


ÉCHAFAUDAGE ROULANT ER/TELETOWER

CARACTERISTIQUES

STANDARD	TELETOWER
Hauteur plateau	de 0.33 à 2 m
Hauteur travail	de 2.33 à 4 m
Nombre de plateau	1
Diamètre des montants	de 44 à 68 mm
Dimensions plateau (L x l)	1.50 x 0,80 m
Dimensions extérieures (L x l)	1,55 x 0,92 m
Dimensions pour le transport	1.10 x 0.80 x 0.45 m
Poids de l'ensemble	58 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

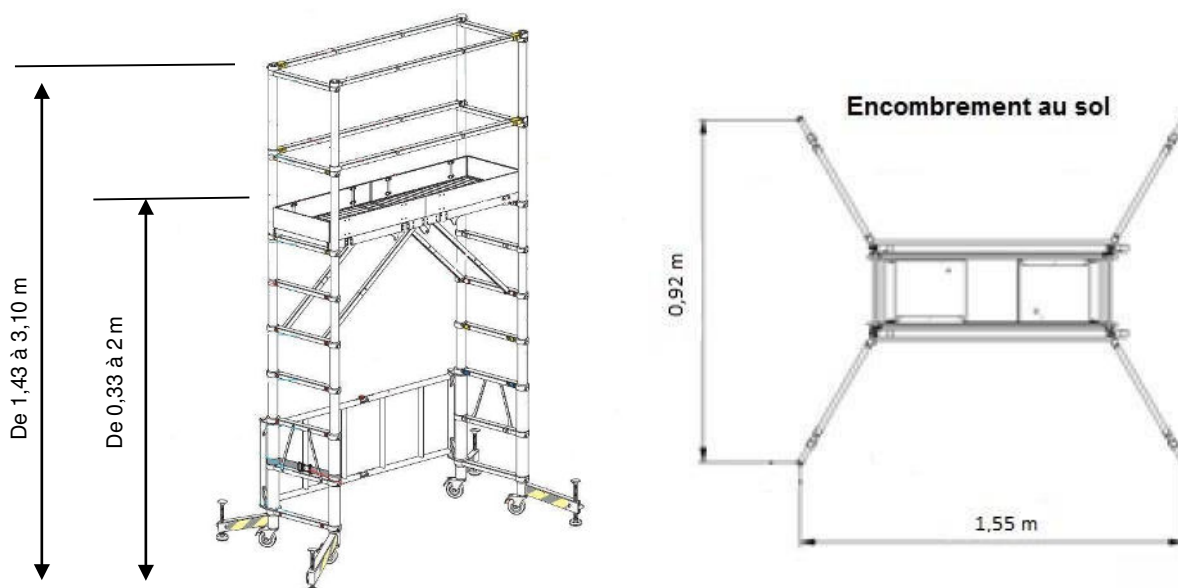

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Echafaudage conçu pour une installation express par un technicien depuis le sol
- Dimensions repliées pour le transport : H= 1.10m, Larg = 0.80 m, Ep = 0.45 m
- 7 réglages possibles de la hauteur de travail de 2.33m à 4m.
- Structure, plancher et plinthes acheminées ensemble, pas de pièces détachées en plus,
- Plateau aluminium – trappe d'accès et plinthes aluminium
- La charge maximum admissible sur le plancher est de 150 kg,
- Stabilisateurs intégrés, réglage millimétrique ; 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage
- Quatre roues avec frein de diamètre 100mm.

