TREUIL ÉLÉCTRIQUE À CÂBLE PASSANT 800 KG

Ergonomique, robuste et léger, le treuil électrique à câble passant est simple d'utilisation et d'installation pour toutes applications de levage de charges.

// Caractéristiques

STANDARD	LIFTHO 800
Charge utile	800 kg
Alimentation	230 V mono/50 Hz
Puissance moteur	1,25 kW/7 A
Vitesse de levage	7 m/min
Hauteur de levage	30 m
Diamètre câble	9.5 mm
Poids (avec câble)	59 kg
Longueur télécommande	4.5 m

OPTIONS LIFTHO 800	Codes
Hauteur de levage : 50 m	A03/012
Longueur télécommande : 34.5 m	A03/003
Câble de levage : 50m	P00/019

// Informations techniques

- Equipé d'un frein moteur en cas d'une coupure de courant électrique,
- Fourni avec une télécommande débrochable de 4,5 m avec arrêt d'urgence,
- Fourni avec un crochet haut de suspension (ouverture 40 mm) et un crochet bas (monté sur le câble de levage avec ouverture de 45 mm),
- Equipé d'une butée fin de course haute type plateau,
- Moteur protégé par sonde thermique,
- Trois détecteurs sont intégrés : un détecteur de surcharge, de sous-charge ou manque de charge et un détecteur de fin de câble,
- Vérifier que le point d'amarrage présente une résistance suffisante pour l'effort à appliquer,
- Equipé de roues de transport démontables et d'une poignée de transport,
- Dans le cadre d'une alimentation par groupe électrogène prévoir une puissance de 10 KVA,
- Branchement minimum en 16 Ampères côté alimentation électrique.

Copyright © 2025 CHASTAGNER Location. Tous droits réservés.
Ce document est la propriété de CHASTAGNER Location. Toute reproduction interdite.

// Accessoires (en option)

- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.

// Encombrements

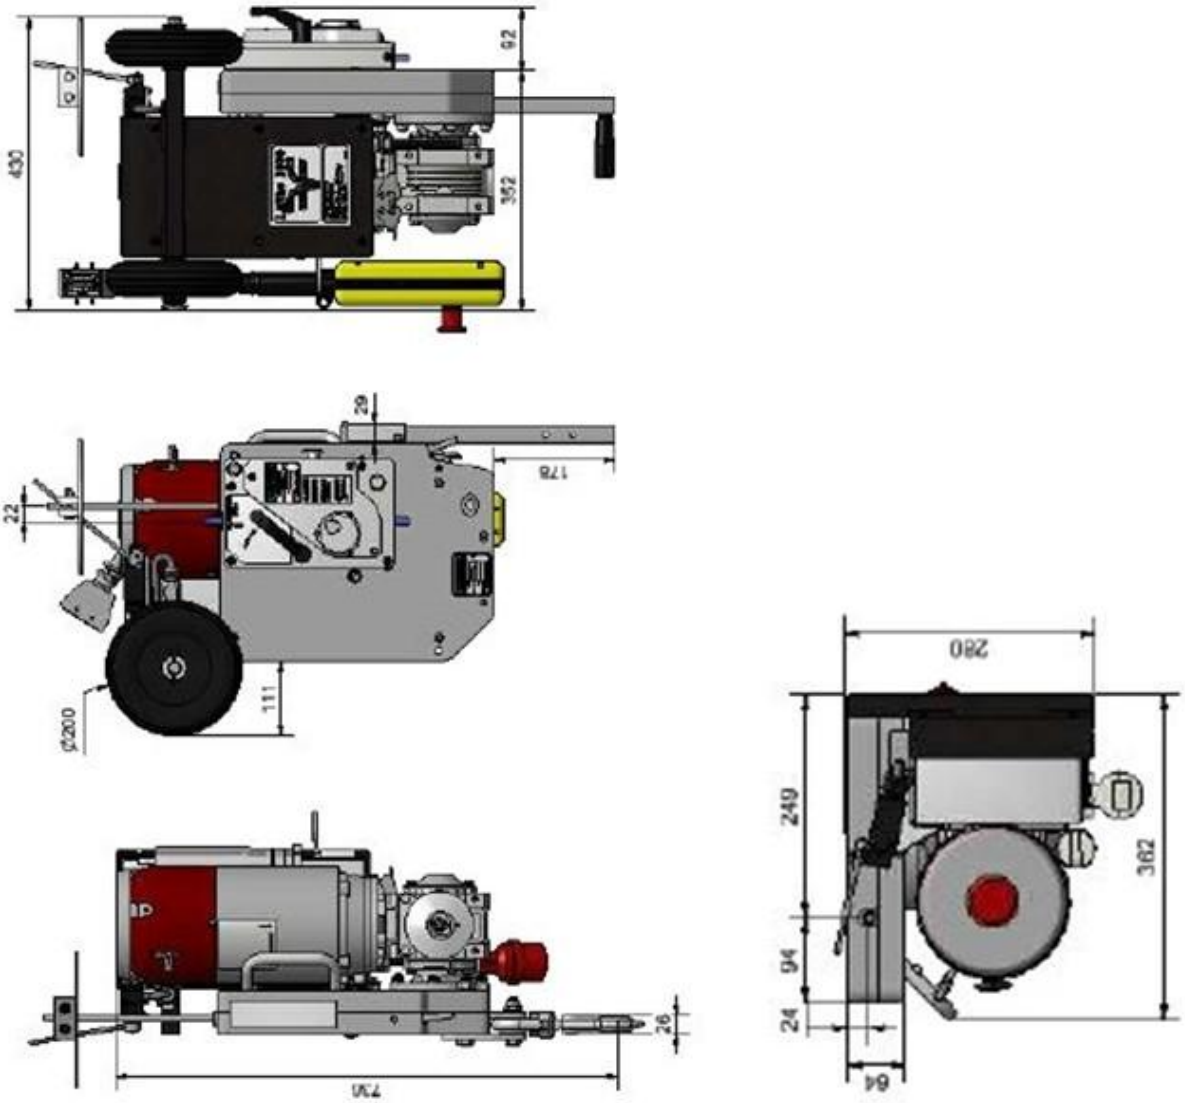

Copyright © 2025 CHASTAGNER Location. Tous droits réservés.
Ce document est la propriété de CHASTAGNER Location. Toute reproduction interdite.