

PALONNIER BARDAGE CLEO 300

Ergonomique et fiable, le palonnier CLEO 300 est spécialement conçu pour la pose de bardage et/ou couverture en vertical / horizontal, jusqu'à 300 kg à l'extérieur d'un bâtiment.



// Caractéristiques


STANDARD	CLEO 300	
Ventouses	4 unités	6 unités
Charge utile maxi. verticale	160 kg	240 kg
Charge utile maxi. horizontale	240 kg	300 kg
Température d'utilisation	De 0°C à 40°C	
Vide maximal	66l / min	
Alimentation	Batterie rechargeable 1 230 V	
Poids à vide (hors rallonge)	70 kg	

OPTION CLEO 300	Codes
Bardage vertical 4 ventouses	A44/010
Bardage horizontal 6 ventouses	A44/011
Couverture 6 ventouses	A44/012
Rallonges 2 650 mm	A44/013

// Informations techniques

- Système à ventouses pour panneaux de bardage ou toiture,
- Equipé d'une batterie longue durée et d'un chargeur intégré,
- Les sangles de sécurité sont comprises pour une utilisation conforme à la réglementation.
- **3 modes d'utilisation :**
 - > Pose de bardage dans le sens vertical avec un palonnier de 4 ventouses (CMU 160 kg)
 - > Pose de bardage dans le sens horizontal avec un palonnier de 6 ventouses (CMU 240 kg)
 - > Pose de bac-acier en couverture avec un palonnier de 6 ventouses (CMU 300 kg)

// Encombres (en mm)

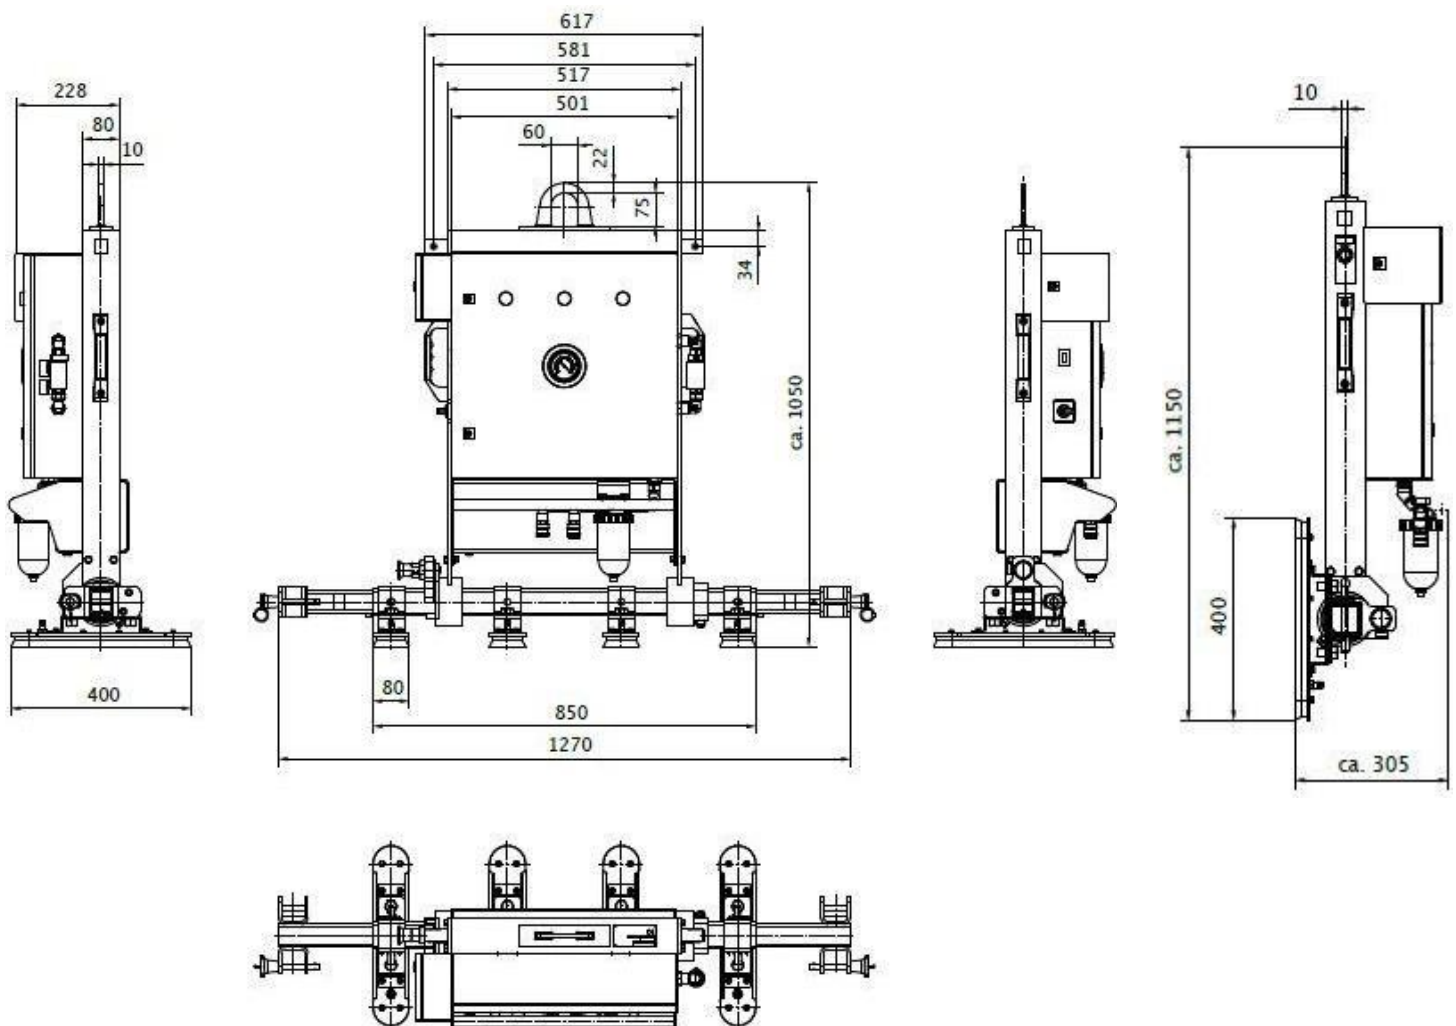

La charge est suspendue horizontalement



La charge est suspendue verticalement avec les ventouses pivotantes à 90°.



Le palonnier bardage CLEO 300 vous sera livré dans un chariot de transport avec les dimensions suivantes (L x l x H) : **101,5 cm x 62 cm x 127 cm.**

// Applications

