



PORTIQUE ROULANT 1 000 KG / 3 M

Doté d'un système de déploiement novateur, le portique roulant offre une solution de point de fixation unique et peut être utilisé en extérieur ou intérieur pour tous types de travaux de pose, dépose ou positionnement de charges.

// CARACTÉRISTIQUES

STANDARD	PR1000/3M
Charge utile	1000 kg
Hauteur sous fer	2 140 à 3 040 mm
Longueur utile	2 017 mm
Dimensions hors tout (L x l x H)	3 077 x 1 698 x 3 201 mm
Type de poutre	mono poutre
Poids de l'ensemble	56 kg


// INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portique ultraléger à déploiement rapide, déplaçable en charge (sous condition, se référer à la page 7 de la notice d'utilisation),
- Assemblage par un opérateur en moins de 2 minutes sans assistance mécanique,
- Roues pivotantes à frein pour faciliter le positionnement,
- Fourni avec un chariot de translation manuel équipé d'un anneau d'accrochage.

// ACCESSOIRES (EN OPTION)

- Palan manuel,
- Palan électrique,
- Treuil à câble passant.

// ENCOMBREMENTS (EN MM)

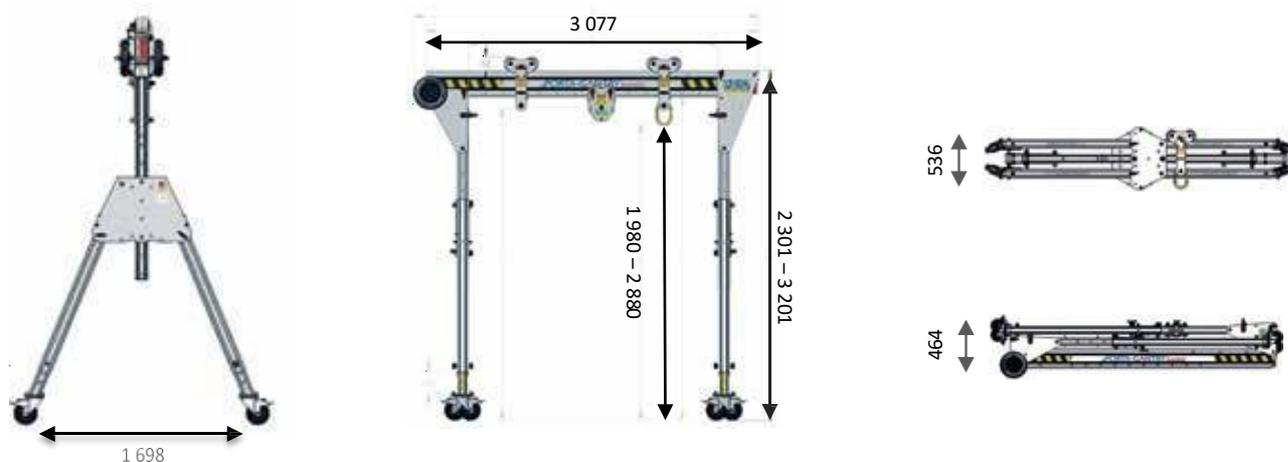

// MISE EN SITUATION



Travaux de maintenance sur une pompe à l'aide d'un portique