

TREUIL ÉLECTRIQUE À CÂBLE PASSANT 1 500 KG TRIPHASÉ

Ergonomique, robuste et léger, le treuil électrique à câble passant est simple d'utilisation et d'installation pour toutes applications de levage et de traction de charges, dans des endroits difficiles d'accès.



// Caractéristiques

STANDARD	MOTRIX 1 500
Charge utile	1 500 kg
Alimentation	400 V tri/50 Hz
Puissance moteur	1,85 kW/6 A
Vitesse de levage	5.5 m/min
Hauteur de levage	30 m
Diamètre câble	10,3 mm
Poids (avec câble)	64 kg
Longueur télécommande	2,5 m

OPTIONS MOTRIX 1 500	Codes
Hauteur de levage : 50 m	A03/018
Longueur télécommande : 32.5 m	A03/002
Câble de levage : 50 m	P00/019






// Informations techniques

- Fourni avec une télécommande débrochable de 2,5 m avec arrêt d'urgence,
- Fourni avec un crochet haut de suspension (ouverture 40 mm) et un crochet bas (monté sur le câble de levage avec ouverture de 45 mm),
- Equipé d'un câble d'alimentation avec prise électrique de 0,5 m (3 pôles + terre + neutre de 16 A),
- Equipé de roues de transport démontables et d'une poignée de transport,
- Fin de course de montée et de descente. Verrouillage mécanique interdisant l'action simultanée des deux commandes,
- Vérifier que le point d'amarrage présente une résistance suffisante pour l'effort à appliquer,
- Dans le cadre d'une alimentation par groupe électrogène prévoir une puissance de 10 KVA.

// Accessoires (en option)

Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.

// Encombrements (en mm)

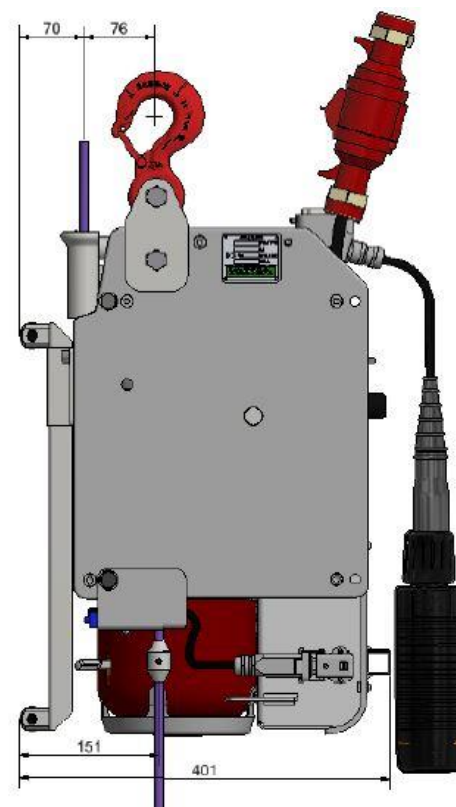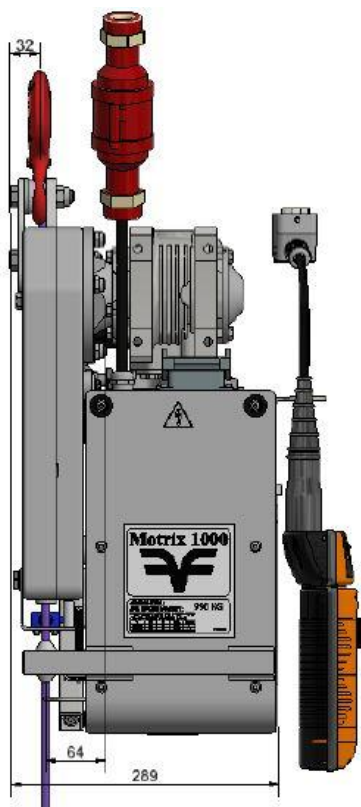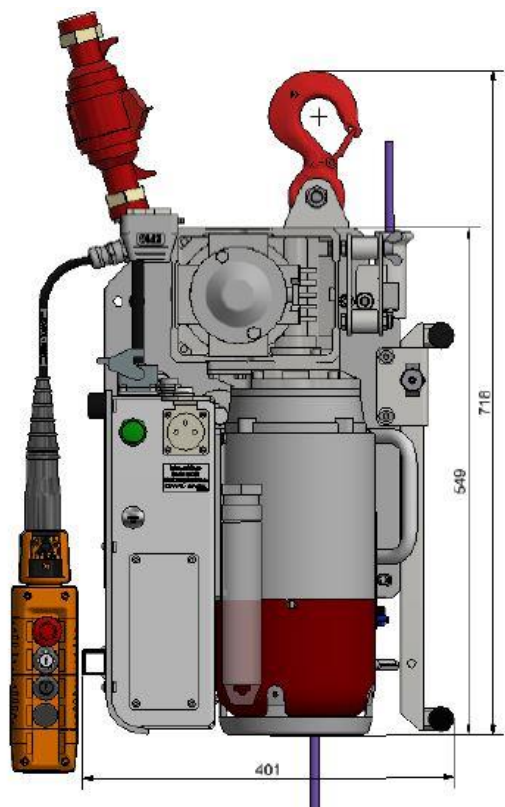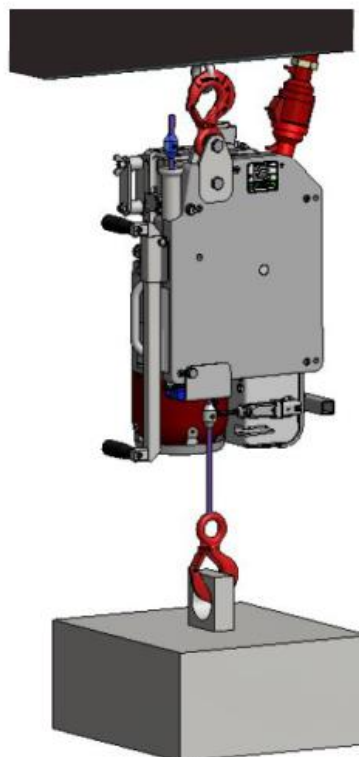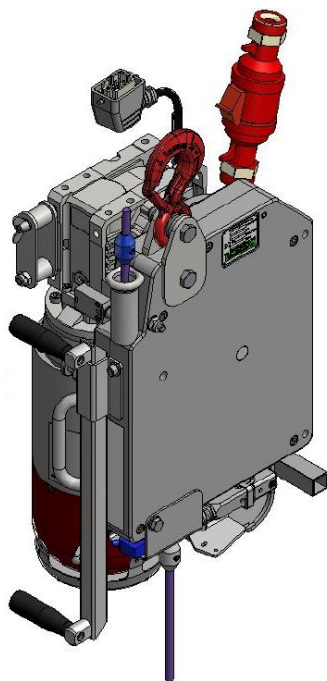

Dimensions pour le transport (l x H) : le treuil vous sera livré sur une palette de 80 (l) x 120 (H) mm.