

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 500 KG MONOPHASÉ FIXE


CARACTERISTIQUES

STANDARD	PE500/MONO
Charge utile	500 kg
Alimentation	230 V mono/50 Hz
Vitesse de levage	4 m/min
Hauteur de levage	10 m
Poids	30 kg
Hauteur perdue	480 mm
Longueur télécommande	9 m



Maximum de 15 minutes d'utilisation par heure
(Facteur de marche 25%)

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

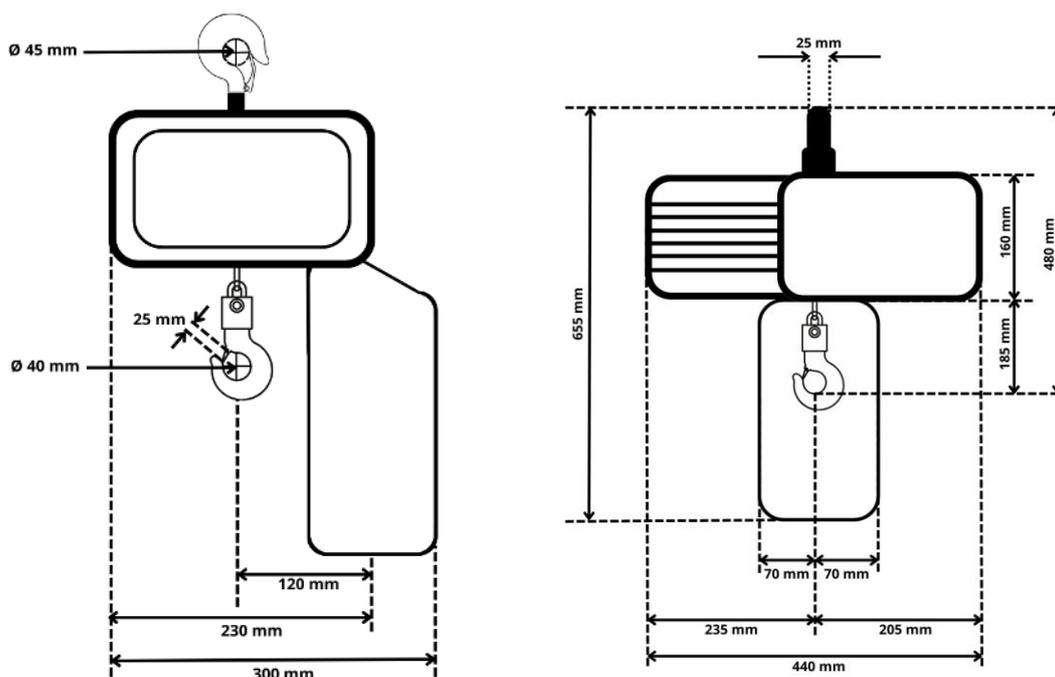

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Chaîne de levage 2 brins
 - Câble d'alimentation d'une longueur d'1m équipé d'une prise mâle monophasée
 - Fourni avec une télécommande basse tension 42V équipée avec un arrêt d'urgence
 - La longueur de la télécommande est inférieure de 1 mètre à la hauteur de levage du palan
 - Chaîne de levage en galva, avec bac à chaîne
 - Décoller la charge en vous arrêtant à 20 cm du sol avant d'effectuer la levée complète.
 - Equipé d'un système de fins de course
 - Impératif de respecter le facteur de marche de 25 % (15 minutes de fonctionnement pour 1 heure de travail).
- Le groupe de fonctionnement est FEM 2m

ACCESSOIRES (en option)

- Bennes,
- Bourriquets,
- Chariots de translation par poussée manuel,
- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m monophasée.

MISE EN SITUATION

