GRIFFE 2 000 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	GRIFFE2000
Charge utile	2 000 kg
Largeur du fer	75 à 230 mm
Poids	5 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

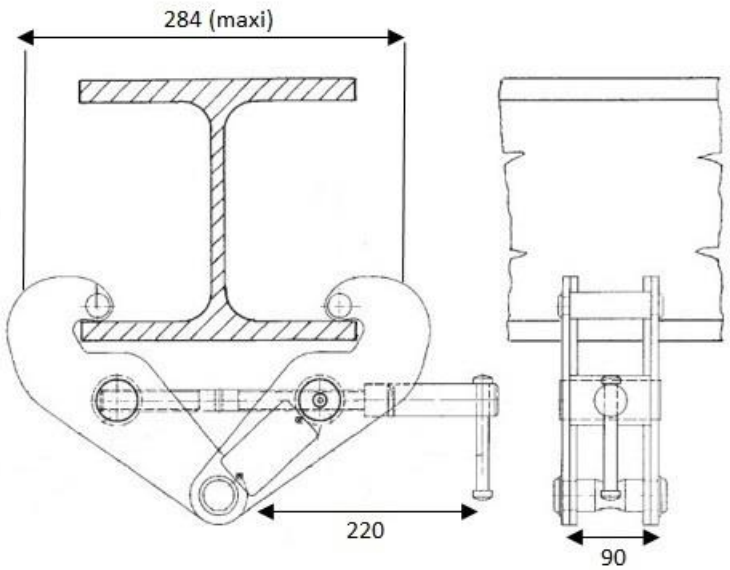

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Le réglage s'effectue dès le serrage de la vis principale sur la poutre ou le profil,
- La sécurité est assurée par une vis additionnelle de blocage,
- Utilisable comme point d'ancrage horizontal,
- Utilisable comme pince de levage.

Installation sur fer avec un palan
électrique à chaine