


TRÉPIED 1 000 KG

CARACTERISTIQUES

STANDARD	TREPIED1000
Charge utile	1 000 kg
Hauteur max sous anneau	3 m
Poids	45 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

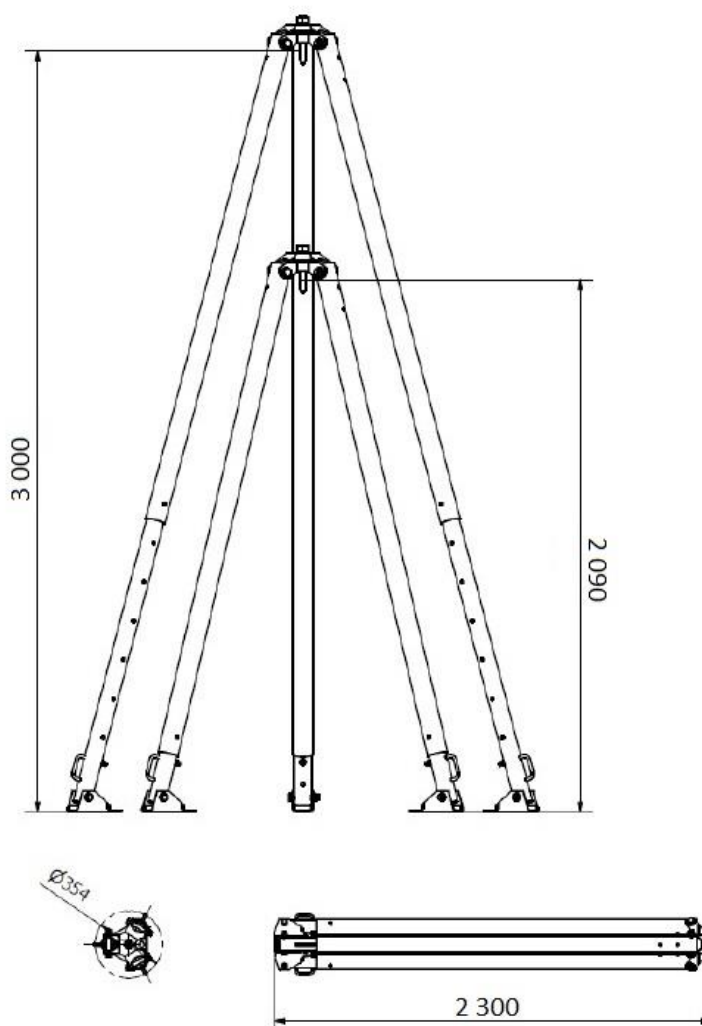

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Le trépied est utilisé uniquement pour le levage de charge,
- Montants aluminium réglables indépendamment au pas de 150 mm,
- Pieds articulés ayant deux possibilités : pointe bêche dans sol mou et sabot plat pour sol dur,
- Liaison des pieds assurée par une sangle textile munie d'une boucle à cliquet, fournie avec le trépied,
- Facile à transporter : format replié de 2,3 m,
- Encombrement au sol équivalant à un cercle de diamètre 2,1 m,
- Présence d'un anneau en partie haute de diamètre 4,5 cm,
- Fourni avec une manille lyre boulonnée goupillée.

ACCESSOIRES (en option)

- Palan manuel,
- Palan électrique.



Travaux en réseaux souterrains